


Biostar H81MHV3 3.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1150-Sockel - H81 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (6-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	Biostar
Hersteller Art. Nr.	H81MHV3 3.0
EAN/UPC	4712960685598

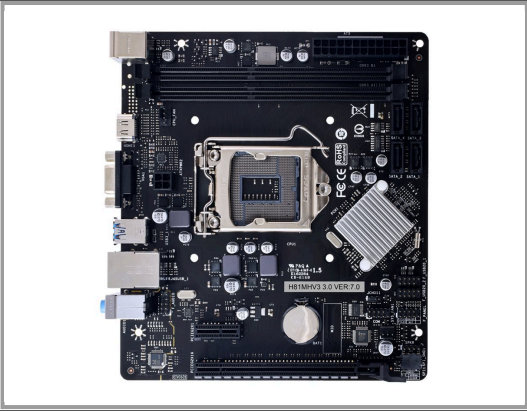

Beschreibung

Biostar H81MHV3 3.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1150-Sockel - H81 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (6-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Biostar H81MHV3 3.0 - Motherboard - micro ATX - LGA1150-Sockel - H81
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel H81
Prozessorsockel	1 x LGA1150-Sockel
Kompatible Prozessoren	Pentium, Core i5, Core i3, Core i7, Celeron
Max. RAM-Größe	16 GB
Unterstütztes RAM	2 DIMM-Steckplätze - DDR3, DDR3L, non-ECC
Massenspeicher-Schnittstellen	2 x SATA-600, 2 x SATA-300
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (6-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel H81
Prozessorsockel	LGA1150-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Pentium, Core i5, Core i3, Core i7, Celeron
	Unterstützter RAM

Max. Größe	16 GB
Technologie	DDR3, DDR3L
Bustakt	1600 MHz, 1333 MHz, 1066 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur
Audio	
Typ	HD Audio (6-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC887
Kompatibilität	High-Definition-Audio
LAN	
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 2 x DIMM 240-polig 1 x PCIe 2.0 x16 1 x PCIe 2.0 x1
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusststellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte SATA-300 -anschlusststellen: 2 x 7-Pin Serial ATA - 2 Geräte
Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x HDMI 1 x VGA 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x PS/2-Tastatur 1 x PS/2-Maus
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse	ATX12V-Stecker, 4-polig, Hauptstromanschluss, 24-polig
Besonderheiten	
Hardwareüberwachung	CPU-Kerntemperatur, Gehäusetemperatur, Drehzahlmesser für CPU-Lüfter, Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung
Hardwarefeatures	Unterstützt 4K2K-Auflösung, HDCP-kompatibel, Super Durable Solid Caps, Moistureproof PCB, ESD Protection, Überspannungsschutz, Überhitzungsschutz, Überstromschutz, BIO-FLASHER
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	BIO-Remote2, Smart Speed LAN, Treiber & Dienstprogramme
Breite	17 cm
Tiefe	19 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.