


ASUS PRIME B660M-A D4-CSM -
Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel
- B660 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2
Gen 1, USB 3.2 Gen 2 - Gigabit LAN -
Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal) - ASUS Corporate Stable Model (CSM)

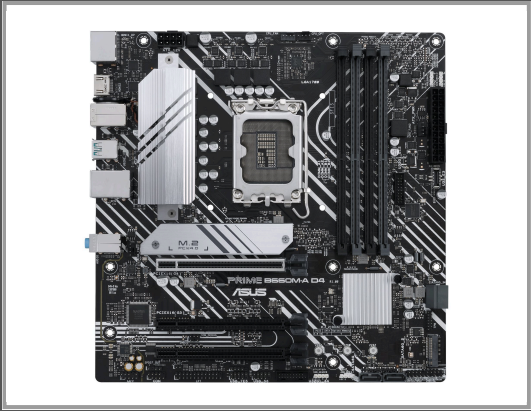

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MB19K0-M1EAYC
EAN/UPC	4711081508045

Beschreibung

Die Motherboards der ASUS Prime-Serie wurden von Experten entwickelt, um das volle Potenzial Ihres Prozessors zu entfesseln. Mit einem robusten Leistungsdesign, umfassenden Kühllösungen und intelligenten Tuning-Optionen bietet das Prime B660 Anwendern und PC-DIY-Buildern eine Reihe von Leistungstuning-Optionen über intuitive Software- und Firmware-Funktionen. ASUS PRIME B660M-A D4-CSM bietet ein schlankes, futuristisch anmutendes Gehäuse, vom Space Shuttle inspirierte Designelemente, ein metallisches Typenschild und eine PCB-Abdeckung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS PRIME B660M-A D4-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - B660
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B660
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 5 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet
Preistyp	ASUS Corporate Stable Model (CSM)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B660

Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Unterstützter RAM	
Max. Größe	128 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2133 MHz, 2400 MHz, 2666 MHz, 2800 MHz, 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz (O.C.), 3400 MHz (O.C.), 3466 MHz (O.C.), 3733 MHz (O.C.), 4000 MHz (O.C.), 4266 MHz (O.C.), 4400 MHz (O.C.), 4600 MHz (O.C.), 4800 MHz (O.C.), 5000 MHz (O.C.), 5333 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität	High-Definition-Audio
LAN	
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x16 (x4-Modus) 1 x PCIe 3.0 x16 (1x-Modus) 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen	2 x HDMI 1 x DisplayPort 2 x USB 3.2 Gen 2 1 x PS/2-Tastatur/-maus 4 x USB 2.0 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x LAN (Gigabit Ethernet)
Interne Schnittstellen	5 x USB 2.0 - Stiftleiste 4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SPDIF-Ausgang - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
Besonderheiten	

BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS, ASUS EZ Flash 3
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures	Audio Jack-Erkennungstechnologie, Jack Retasking, ASUS 5X Protection III, ASUS DIGI+ VRM, LANGuard, Überspannungsschutz, ASUS SafeSlot Core+, ASUS Stainless Steel Back I/O, verbesserter DRAM-Überlastschutz ASUS, ASUS Q-Design, Q-DIMM, Q-Slot, ASUS EZ DIY, ASUS ProCool, ASUS Aura Sync, Armoury Crate, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS TurboV EVO, ASUS EPU (Energy Processing Unit), CrashFree BIOS 3, Preboot eXecution Environment (PXE), ASUS OptiMem II
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, 1 x M.2 Gummi-Paket, 1 M.2-Schraube
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Armoury Crate, ASUS AURA Creator, ASUS Fan Xpert 2+, ASUS AI Suite III, ASUS CPU-Z, Norton AntiVirus (Testversion), WinRAR, ASUS Control Center Express
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, FCC Part 15 Class B, VCCI Class B ITE, JATE, EU REACH, EU RoHS, WEEE
Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm
Preistyp	ASUS Corporate Stable Model (CSM)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.