


APC EasyPDU EPDU2232MBO - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

an Anschluss gemessen - Wechselstrom 400 V - 22 kW - 22000 VA
 - 3 Phasen - Ethernet 10/100 - serial - USB - Eingabe - Eingang
 IEC 60309 3P+N+PE - Ausgangsanschlüsse: 24 (18 x IEC 60320
 C13 - 6 x IEC 60320 C19) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz

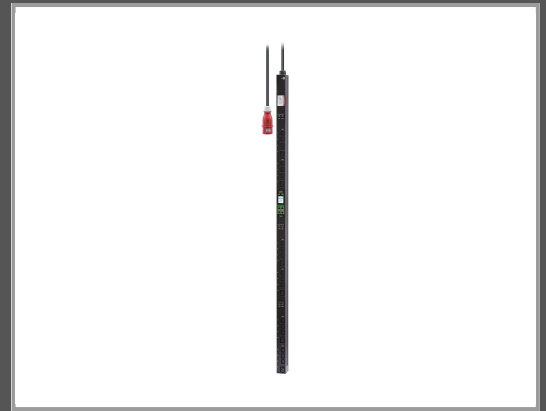

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	EPDU2232MBO
EAN/UPC	0731304733430

Beschreibung

Die Easy Metered-by-Outlet Rack PDU EPDU2232MBO bietet eine detaillierte Energieanalyse für einzelne Ausgänge und ermöglicht so eine bessere Kapazitätsplanung und Ressourcenzuweisung. Die Network Management Card NMC3 bietet verbesserte Cybersicherheit mit gesicherten Schnittstellen und geänderten Passwortrichtlinien. Die Rack-PDU ist über eine Netzwerkmanagementkarte (NMC3) in EcoStruxure IT integriert und kann über Web, SNMP und Command Line Interface aufgerufen und konfiguriert werden. EPDU2232MBO ist für dreiphasige Anwendungen von bis zu 22kW und Industriestandards von 1% Messgenauigkeit ausgelegt. Mit IEC 603093 32A, Typ 3P+N+PE, achtzehn IEC C13- und sechs IEC C19- Ausgängen. Er verfügt über ein ultraleichtes Aluminiumgehäuse, das eine Gewichtsreduzierung von bis zu 50 % ermöglicht, sowie über eine Umgebungsüberwachung und ein völlig neues, verbessertes Anzeigemodul. Vertikale Montagemöglichkeiten ermöglichen es dem Benutzer, die Geräte in einem Rack oder Gehäuse zu montieren, ohne wertvollen Platz im Rack zu verbrauchen. Es ist für den Betrieb in einem Temperaturbereich von -5°C bis +50°C ausgelegt und hat eine Standardgarantie von 2 Jahren. Die Rack-PDU unterstützt die Reihenschaltung von bis zu 4 PDUs über eine einzige IP-Adresse und reduziert so die Netzwerkkosten. Anschlüsse für externe Temperatur-/Luftfeuchtigkeitsüberwachung sind vorhanden (Sensor separat erhältlich).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC EasyPDU EPDU2232MBO - Stromverteilungseinheit - an Anschluss gemessen - 22 kW - 22000 VA
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge	3 m
Rack-Größe	0U
Gewicht	8.38 kg
Eingangsverdrahtung	3 Phasen
Eingangsspannung	Wechselstrom 400 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	22 kW / 22000 VA
Eingangsanschlüsse	Stecker IEC 60309 3P+N+PE
Ausgabeanschlussstellen	18 x power IEC 60320 C13 6 x Strom IEC 60320 C19

Netzwerk	Ethernet 10/100, serial, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, CLI
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.5 cm x 5.6 cm x 180 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	0U
Kabellänge	3 m
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 400 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 200-240 / 346-415 V
Eingangsverdrahtung	3 Phasen
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Stecker IEC 60309 3P+N+PE
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	18 x power IEC 60320 C13 6 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.	32 A
Leistungskapazität	22 kW / 22000 VA
Schutzschaltung	Trennschalter
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100, serial, USB
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, CLI
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x management (Fast Ethernet) 1 x USB 1 x seriell - RJ-45 1 x Sharing Input - RJ-45 1 x Sharing Output - RJ-45
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel 3 m
Besonderheiten	Vertikale Ausrichtung, LCD Anzeige, Firmware aktualisierbar
Kennzeichnung	TUV, EN 62368-1, RCM, UKCA, RoHS, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	5.5 cm
Tiefe	5.6 cm
Höhe	180 cm
Gewicht	8.38 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	19.5 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	203 cm
Transportgewicht	9.55 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.