


DIGITUS Bulkkel - 500 m - 7.5 mm - S/FTP

Duplex - CAT 7a - halogenfrei - robust - Gelb - RAL 1028

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1745-A-VH-D-5
EAN/UPC	4016032435945

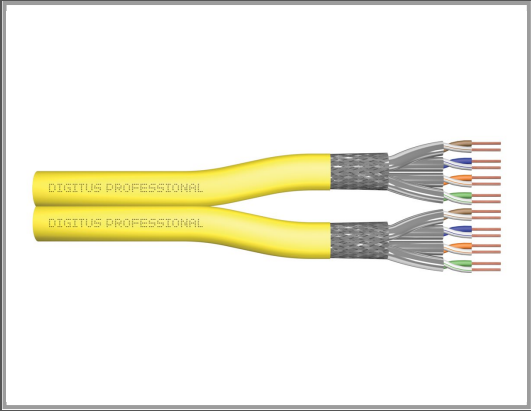

Beschreibung

Das Assmann DIGITUS DK-1745-A-VH-D-5 wurde entwickelt, um die Anforderungen moderner Netzwerkimgebungen mit seiner CAT 7a-Zertifizierung zu erfüllen und eine zuverlässige Datenübertragung mit Geschwindigkeiten von bis zu 10 Gbps zu gewährleisten. Dieses Massekabel nutzt die S/FTP-Technologie und verfügt über eine Aluminiumfolie mit Kupfergeflechtabschirmung zum Schutz vor Störungen. Mit einer Zugfestigkeit von 150 N und massiven Leitern aus blankem, gegläutem Kupfer ist dieses Kabel für verschiedene Umgebungsbedingungen ausgelegt und kann in einem Temperaturbereich von -20 °C bis 50 °C effektiv eingesetzt werden.

Das Kabel ist PoE-fähig und damit die ideale Wahl für die Stromversorgung von Geräten über das Netzwerk, ohne dass zusätzliche elektrische Installationen erforderlich sind. Sein halogenfreier LSOH-Mantel erhöht die Sicherheit im Brandfall, da er weniger Rauch und giftige Gase entwickelt. Das Assmann DIGITUS-Kabel entspricht den CENELEC- und ISO-Normen und gewährleistet hochwertige Leistung und Zuverlässigkeit für alle Netzwerkanwendungen, ob im privaten, gewerblichen oder industriellen Bereich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Bulkkel - 500 m - Gelb, RAL 1028
Typ	Bulkkel - CAT 7a
Technologie	Duplex S/FTP
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, robust, freiliegender nicht vorgespanntes Kupfer, PoE-fähig, Foam-Skin Polyethylene (SFS-PE) Isolierung, bis zu 10 Gbps, 150N Zugfestigkeit
Länge	500 m
Durchmesser	7.5 mm
Farbe	Gelb, RAL 1028
Verpackung	Trommel

Ausführliche Details

Allgemein	
Typ des Netzkabels	Bulkkel - CAT 7a
Technologie	Duplex S/FTP
Abschirmungsmaterial	Aluminiumfolie mit Kupfergeflecht
Kabelmantelmaterial	LSOH

American Wire Gauge (AWG)	22/1
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Impedanz	100 Ohm
Leiterwiderstand (pro km)	95 Ohm
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, robust, freiliegender nicht vorgespanntes Kupfer, PoE-fähig, Foam-Skin Polyethylene (SFS-PE) Isolierung, bis zu 10 Gbps, 150N Zugfestigkeit
Länge	500 m
Durchmesser	7.5 mm
Gewicht	53 kg
Farbe	Gelb, RAL 1028
	Verschiedenes
Kennzeichnung	CENELEC EN 50575, ISO/IEC 11801-1:2017 (Ed. 1.0), DIN EN 50173-1: 2018, DIN EN 50288-4-1, GHMT, CPR B2ca, Euroclass B2ca - bis zu 1500 MHz
Verpackungsdetails	Trommel
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	55 cm
Transporttiefe	55 cm
Transporthöhe	47.5 cm
Transportgewicht	66.25 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	25 Jahre Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.