


TP-LINK TL-SM321B-2 V1 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BX - LC/UPC Einzelmodus - bis zu 2 km - 1310 (TX)

/ 1550 (RX) nm

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	TP-LINK
Hersteller Art. Nr.	TL-SM321B-2
EAN/UPC	6935364072940

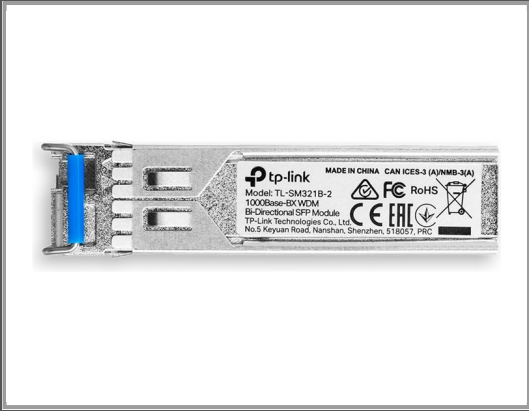

Beschreibung

TP-Link TL-SM321B-2 V1 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE - 1000Base-BX - LC/UPC Einzelmodus - bis zu 2 km - 1310 (TX) / 1550 (RX) nm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	TP-Link TL-SM321B-2 V1 - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC/UPC Einzelmodus
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-BX
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	1310 (TX) / 1550 (RX) nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Stromversorgung	3.3 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.54 cm x 1.46 cm x 1.29 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
	Netzwerk
Anschluss technik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-BX
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps

Optische Wellenlänge	1310 (TX) / 1550 (RX) nm
Maximaler Übertragungsbereich	2 km
Leistungsmerkmale	Metallgehäuse, Bidirektional, Digital Diagnostics Monitoring (DDM), Hot-Swap fähig, TCP/IP-Support, Wavelength Division Multiplexing (WDM)
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-BX - LC/UPC single-mode weiblich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	FCC, RoHS, MSA, EAC, NMB-3 Class A, CAN ICES-3 Class A
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	3.3 V
Leistungsaufnahme im Betrieb	1.5 Watt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	5.54 cm
Tiefe	1.46 cm
Höhe	1.29 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.