


ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II -
Motherboard - E-ATX / SSI EEB - Socket
sWRX8 - AMD WRX80 Chipsatz - USB-C 3.2
Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2,
USB 3.2 Gen 1 - 2 x 10 Gigabit LAN, Wi-Fi
6E, Bluetooth - HD Audio (8-Kanal)

ATX - 2.050 GB

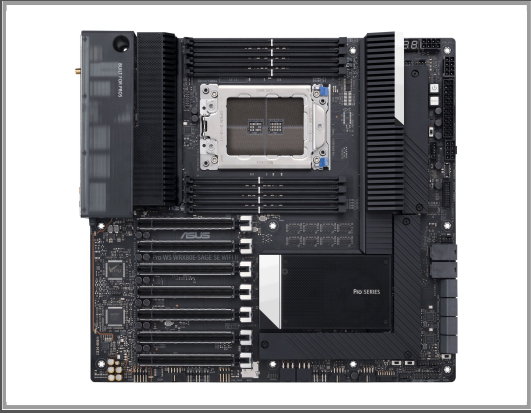

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MB1E60-M0EAY0
EAN/UPC	4711387020869

Beschreibung

Der ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II wurde entwickelt, um die unglaubliche Leistung der AMD Ryzen Threadripper Pro Prozessoren zu entfesseln, mit Unterstützung für Übertaktung, um ungenutztes Potenzial und Leistung auszuschöpfen. Diese zuverlässige Multi-Core-CPU-Basis ist die ideale Wahl für professionelle kreative Workloads wie Videobearbeitung und 3D-Rendering. Darüber hinaus können sieben PCIe 4.0-Steckplätze mit SafeSlot-Verstärkung eine außergewöhnliche Leistung für die neuesten Hochleistungs-Grafikkarten und Speichergeräte liefern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II - Motherboard - E-ATX / SSI EEB - Socket sWRX8 - AMD WRX80
Produkttyp	Motherboard - E-ATX / SSI EEB
Chipsatz	AMD WRX80
Prozessorsockel	1 x Socket sWRX8
Kompatible Prozessoren	Ryzen ThreadRipper PRO
Max. RAM-Größe	2048 GB
Unterstütztes RAM	8 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, non-ECC, ungepuffert, registriert, Load-Reduced
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600 (RAID), 3 x M.2, 2 x U.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 8 x USB 3.2 Gen 2 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - E-ATX / SSI EEB
Chipsatz	AMD WRX80

Prozessorsockel	Socket sWRX8
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Ryzen ThreadRipper PRO
Unterstützter RAM	
Max. Größe	2048 GB
Technologie	DDR4
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC, non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert, registriert, Load-Reduced
Besonderheiten	Acht-Kanal-Speicherarchitektur
Audio	
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC4080
Kompatibilität	High-Definition-Audio, DTS:X Ultra
LAN	
Netzwerkcontroller	Intel X550-AT2
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 8 x DIMM 288-polig 7 x PCIe 4.0 x16 3 x M.2 socket (2242/2260/2280/22110 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID ASMedia ASM1061: SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA SATA-600 / PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x M.2 SATA-600 / PCIe -anschlussstellen: 2 x U.2
Schnittstellen	1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 8 x USB 3.2 Gen 2 1 x USB-C 3.2 Gen 2 2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x SPDIF-Ausgang 1 x Audio Line-Out (Mitte/Subwoofer) - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out (hinten) - Mini-Klinkenstecker 2 x Antenne
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 2 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x VGA - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse, 2 x 6-polige PCI Express Stromanschlüsse, 8-poliger PCI Express-Spannungsversorgungsanschluss
Besonderheiten	

BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	IPMI-Unterstützung, UEFI BIOS, BIOS FlashBack, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures	BMC Remote Management, BIOS FlashBack-Taste, Transparente CMOS-Taste, ASUS Q-Design, NVIDIA 3-way SLI Technology Support, NVIDIA 2-way SLI Technology Support, NVIDIA 4-way SLI Technology Support, ASUS Q-Connector, Q-DIMM, Q-Code, Q-LED, Q-Slot, M.2 Kühlkörper, ASUS EZ DIY, BIOS FlashBack LED, ASUS ProCool II, vormontiertes E/A-Schild, ASUS SafeSlot, Überstromschutz, ASMB9-iKVM, Preboot eXecution Environment (PXE), Turbo LAN, CrashFree BIOS 3, kompatibel mit Windows 11, Aluminium-Rückplatte, 16 Phase Power Design, M.2 Chipsatzlüfter, VRM Kühlkörper mit Lüfter, DIY Friendly Design
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 x M.2 Q-Latch, ASUS Wi-Fi bewegliche Antenne, Hyper M.2 x16 Gen 4 Karte, 4 x M.2 Schrauben, 7 x M.2 Gummi-Paket, Q-Connector
Enthaltene Kabel	6 x Serial ATA-Kabel 1 x VGA-Kabel
Software inbegriffen	Armoury Crate, ASUS CPU-Z, Treiber & Dienstprogramme, ASUS AI Charger, DAEMON Tools, Norton AntiVirus (Testversion), WinRAR
Breite	30.98 cm
Tiefe	33.02 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.