


Dynatron Inter-Tech - Prozessor-Luftkühler - (für: TR4, SP3, sTRX4)

Aluminium - 60 mm

Gruppe	Kühler
Hersteller	Dynatron
Hersteller Art. Nr.	88885560
EAN/UPC	4260455647175

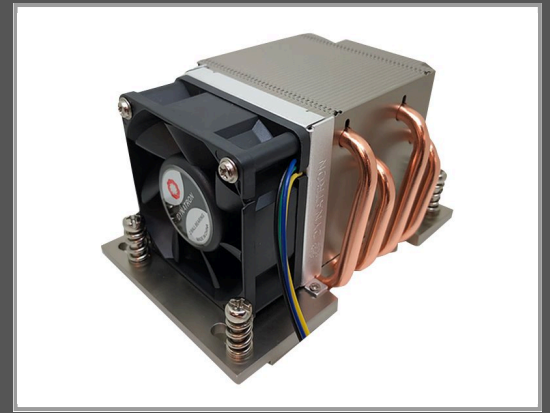

Beschreibung

Inter-Tech - Prozessor-Luftkühler - (für: TR4, SP3, sTRX4) - Aluminium - 60 mm

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Inter-Tech - Prozessor-Luftkühler
Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Kompatibilität	Socket TR4, Socket SP3, Socket sTRX4
Kühlermaterial	Aluminium
Lüfterdurchmesser	60 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	2300-11000 rpm
Luftstrom	(11.91-58.31 cfm)
Geräuschpegel	25.8 - 59.8 dBA
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Thermal Grease Shin-Etsu 7762 vorgedruckt, integriertes Wärmerohr, TDP bis zu 280 W
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.5 cm x 11.9 cm x 7.9 cm
Gewicht	450 g

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Prozessor-Luftkühler
Breite	6.5 cm
Tiefe	11.9 cm
Höhe	7.9 cm

Gewicht	450 g
	Kühlkörper und Lüfter
Kompatibel mit	Socket TR4, Socket SP3, Socket sTRX4
Kühlermaterial	Aluminium
Lüfterdurchmesser	60 mm
Gebälsehöhe	25 mm
Lüfterlager	Doppelkugellager
Drehgeschwindigkeit	2300-11000 rpm
Luftstrom	(11.91-58.31 cfm)
Luftdruck	1.48-28.8 mm
Geräuschpegel	25.8 - 59.8 dBA
Geräusch- und Leistungsdetails	25.8 dBA / 1,48 m ³ /h (11.91 cfm) bei 2300 U/min 44.4 dBA / 7,54 m ³ /h (28.38 cfm) bei 5400 U/min 59.8 dBA / 28,8 m ³ /h (58.31 cfm) bei 11.000 U/min
Netzanschluss	Lüfteranschluss, 4-polig
Nennspannung	12 V
Merkmale	PWM-Unterstützung (Pulse-Width Modulation), Thermal Grease Shin-Etsu 7762 vorgedruckt, integriertes Wärmerohr, TDP bis zu 280 W
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie: - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.