


# Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

50 cm - 2.8 mm - U/UTP - nicht abgeschirmt - CAT 6a - ultra flexible -  
schmal - halogenfrei - verseilt - Schwarz

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	Wentronic
Hersteller Art. Nr.	74232
EAN/UPC	4040849742323

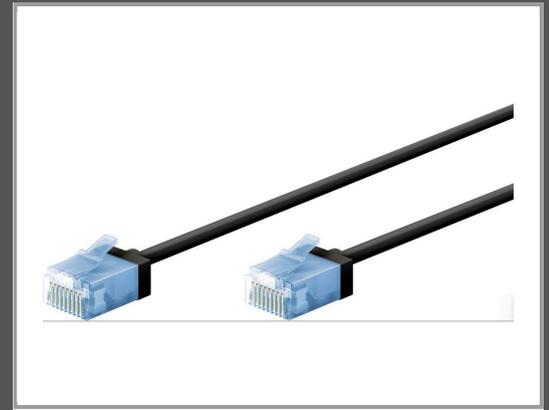

## Beschreibung

Das Wentronic goobay-Patchkabel wurde entwickelt, um Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten und nahtlose Konnektivität für verschiedene Anwendungen zu gewährleisten. Mit der Unterstützung von Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s ist dieses Kabel ideal für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke und bietet schnelle Verbindungen bei gleichzeitiger Stabilität. Das Kabel besteht aus reinen Kupferleitern und ist für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Es verfügt über ein flexibles Design mit einem Biegeradius von 25,4 mm und einen Knickschutz, um Schäden bei der Handhabung und Installation zu vermeiden. Die raucharme, halogenfreie Ummantelung sorgt für Sicherheit im Brandfall und macht es zu einer vertrauenswürdigen Wahl für private und professionelle Umgebungen.

Ausgestattet mit PoE+-Fähigkeit ermöglicht dieses Kabel die Übertragung von Daten und Strom über die gleiche Leitung, was den Komfort erhöht und den Bedarf an zusätzlichen Kabeln reduziert. Die korrosionsbeständigen Stecker sind mit Gold beschichtet, was eine hohe Leitfähigkeit und eine lange Lebensdauer gewährleistet. Die schlanke und verseilte Konstruktion erleichtert zudem die Installation in engen Räumen, während die Längenangabe die Organisation und Verwaltung mehrerer Kabel vereinfacht. Dieses Patchkabel entspricht verschiedenen Standards und erfüllt die Anforderungen moderner Netzwerkkumgebungen, während es mit seinen Sicherheitsmerkmalen ein beruhigendes Gefühl vermittelt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	goobay Patch-Kabel - 50 cm - Schwarz
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	U/UTP, nicht abgeschirmt
Verdrahtungsschema	T568B
Leistungsmerkmale	Ultra flexible, schmal, halogenfrei, verseilt, Stromleiter aus purem Kupfer, kurzer Stecker, flexible, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, korrosionsbeständig, Knickschutz, Biegeradius 25,4 mm, Biegeschutz, Längenanzeige
Länge	50 cm
Durchmesser	2.8 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Schwarz

## Ausführliche Details

### Allgemein

Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
--------------------	----------------------

Technologie	U/UTP, nicht abgeschirmt
Verdrahtungsschema	T568B
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / TPE
American Wire Gauge (AWG)	32/7
Leiterwiderstand	100 Ohm
Beschichteter Stecker	Gold
Leistungsmerkmale	Ultra flexible, schmal, halogenfrei, verseilt, Stromleiter aus purem Kupfer, kurzer Stecker, flexible, bis zu 10 Gbps, PoE-fähig, PoE+ Ready, korrosionsbeständig, Knickschutz, Biegeradius 25,4 mm, Biegeschutz, Längenanzeige
Länge	50 cm
Durchmesser	2.8 mm
Farbe	Schwarz
	<b>Konnektivität</b>
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	IEC 61034, IEC 60754-2, ISO 11801, WEEE - bis zu 500 MHz
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	75 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.