


Supermicro X12STH-F - Motherboard - micro ATX

LGA1200-Sockel - C256 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	MBD-X12STH-F-O
EAN/UPC	0672042472796

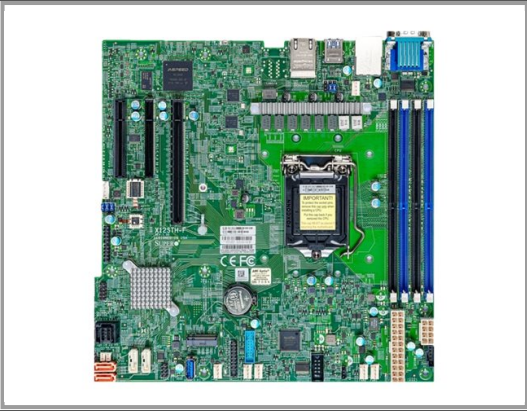

Beschreibung

SUPERMICRO X12STH-F - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C256 Chipsatz - USB 3.2 Gen 1 - 2 x Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SUPERMICRO X12STH-F - Motherboard - micro ATX - LGA1200-Sockel - C256
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel C256
Prozessorsockel	1 x LGA1200-Sockel
Kompatible Prozessoren	Pentium, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
Max. RAM-Größe	128 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	8 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	3 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2600
LAN	2 x Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel C256
Prozessorsockel	LGA1200-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Pentium, Xeon E (TDP max. 95 Watt)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	128 GB

Technologie	DDR4
Bustakt	2666 MHz, 2933 MHz, 3200 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel I210
Netzwerkschnittstellen	2 x Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig (1.2 V) 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8 (x4-Modus) 1 x PCIe 4.0 x8 (x4-Modus)
Speicherschnittstellen	Intel C256: SATA-600 -anschlussstellen: 8 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2
Schnittstellen	2 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x VGA 2 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x Seriell
Interne Schnittstellen	2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x USB 3.2 Gen 1 - Type A
	Besonderheiten
BIOS-Funktionen	Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2.7, IPMI 2.0-Unterstützung, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung	Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up	RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	E/A-Rückabdeckung
Enthaltene Kabel	4 x Serial ATA-Kabel
Breite	24.38 cm
Tiefe	24.38 cm
Verpackung	Retail
	Herstellergarantie

Service und Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.