


j5create JCH345ER - Hub - umweltfreundlich, USB-C

4 x USB-C 3.2 Gen 2 - Desktop

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	j5create
Hersteller Art. Nr.	JCH345ER-N
EAN/UPC	4712795087833

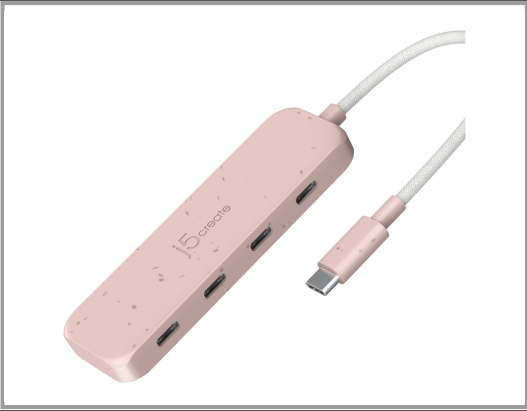

Beschreibung

Der umweltfreundliche USB-C -zu-Hub Typ C Gen 2 mit 4 Anschlüssen JCH345ER von j5create versorgt Ihren Computer mit zusätzlicher Konnektivität und bietet schnelle Übertragungsgeschwindigkeiten bis zu 10 Gb/s. Diese Hubs in Taschengröße sind in drei verschiedenartigen Farben erhältlich und ermöglichen Ihnen, zusätzliches USB -Computerzubehör über Ihren USB-C -Anschluss hinzuzufügen.

Dieser Hub ist ideal für Computer, die keine USB -Anschlüsse besitzen, und er ist perfekt für MacBook , Chromebook sowie sonstige Laptops/Desktopcomputer mit USB-C -Anschluss.

Diese umweltfreundliche, schnelle, tragbare und einzigartige Hub versorgt Sie mit USB -Verbindungen in kompakter Form.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	j5create JCH345ER - Hub - umweltfreundlich, USB-C - 4 Anschlüsse
Gerätetyp	Hub - 4 Anschlüsse
Untertyp	USB
Ports	4 x USB-C 3.2 Gen 2
Leistung	Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s
Leistungsmerkmale	USB Pass-Through, ABS-Gehäuse, Spannungsversorgung über Bus
Produktzertifizierungen	USB 2.0, USB 3.2 Gen 2
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10 cm x 2.7 cm x 1.9 cm
Gewicht	34 g
Farbe	Earth Rose
Systemanforderungen	Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Hub - 4 Anschlüsse
Gehäusetyp	Desktop
Untertyp	USB
Ports	4 x USB-C 3.2 Gen 2
Leistung	Datenübertragungsrate: 10 Gbit/s

Leistungsmerkmale	USB Pass-Through, ABS-Gehäuse, Spannungsversorgung über Bus
Produktzertifizierungen	USB 2.0, USB 3.2 Gen 2
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 2 Type C
	Verschiedenes
Farbe	Earth Rose
Enthaltene Kabel	1 x USB-C Kabel - 15 cm
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Google Chrome OS, Windows
	Maße und Gewicht
Breite	10 cm
Tiefe	2.7 cm
Höhe	1.9 cm
Gewicht	34 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	48 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	85 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-10 °C
Max. Lagertemperatur	65 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	85 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.