


APC Smart-UPS SMT750IC - USV - Wechselstrom 220/230/240 V

500 Watt - 750 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - Schwarz - mit APC SmartConnect

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SMT750IC
EAN/UPC	0731304340317

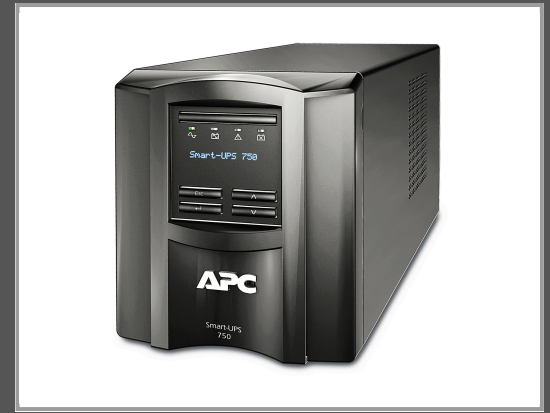

Beschreibung

Diese APC Smart-UPS wurde für IT-Experten und Netzwerkadministratoren entwickelt, um die Betriebszeit und Betriebskontinuität zu gewährleisten. Die netzinteraktive 750VA USV-Tower liefert reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromunterbrechungen. Sie verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 6 IEC 320 C13-Ausgangsstecker und 2 IEC-Überbrückungskabel. Sie bietet Cloud-basierte Fernüberwachung der Stromversorgung, USV-Firmware-Upgrades, Ferndiagnose und proaktive E-Mail-Benachrichtigungen mit Handlungsempfehlungen. Sie verfügt über einen SmartSlot für eine optionale Netzwerkmanagementkarte, die das ordnungsgemäße Herunterfahren von physischen Servern, virtuellen Maschinen und HCI-Clustern über PowerChute Network Shutdown ermöglicht. Die Smart-UPS hat eine 3-Jahres-Garantie und die eingebaute Blei-Säure-Batterie eine 2-Jahres-Garantie. Die USV kann mit EcoStruxure IT oder mit zentralisierten Managementplattformen von Drittanbietern verbunden werden. Sie bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Spannungsabfälle, Stromausfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer speziellen, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel. Die APC-Ersatzbatteriekassette hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzubringen. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SMT750IC - USV - 500 Watt - 750 VA - mit APC SmartConnect
Gerätetyp	USV - extern
Gewicht	13.18 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V $\pm$ 5%
Leistungskapazität	500 Watt / 750 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlussstellen	6 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Batterie	Bleisäure
Anz. Batterien	1
Betriebszeit (bis zu)	4.6 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	13.8 cm x 35.81 cm x 15.75 cm
Kombiniert mit	APC SmartConnect

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	USV - extern
Farbe	Schwarz
Kombiniert mit	APC SmartConnect
	Stromversorgungsgerät
UPS-Technologie	Line-Interactive
Eingangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V
Eingangsspannungsbereich	Wechselstrom 160-286 V
Eingangsspannungsbereich (einstellbar)	Wechselstrom 151-302 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz ± 3Hz
Nötige Frequenz	50/60 Hz ± 3Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13 2 x IEC-Jumper
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V ± 5% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	500 Watt / 750 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	540 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
	Batterie
Menge	1
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	4.6 min bei Volllast 15.9 min bei halbe Beladung 103 min bei 50 Watt 50.5 min bei 100 Watt 21.7 min bei 200 Watts 12 min bei 300 Watt 7.3 min bei 400 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Übertragungszeit	6 ms
Besonderheiten	Leckagefrei, wartungsfrei, versiegelt
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x Verwaltung (USB)

Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	Kabel seriell - extern USB-Kabel - extern Stromkabel 1.83 m
Besonderheiten	LCD Anzeige, hörbarer Alarm, Kaltstartfunktion, Energiemesser, Automatische Spannungsregelung (Automatic Voltage Regulation, AVR), automatischer Selbsttest, im Betrieb austauschbare Akkus, prädiktive Ausfallbenachrichtigung
Kennzeichnung	CSA, EAC, IEC 62040-1, EN 62040-1, IEC 62040-2, EN 62040-2, RCM, UL 1778, VDE, RoHS, REACH
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Austausch oder Reparatur - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95%
Geräuschentwicklung	40 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite	13.8 cm
Tiefe	35.81 cm
Höhe	15.75 cm
Gewicht	13.18 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	27.8 cm
Transporttiefe	39.9 cm
Transporthöhe	30.1 cm
Transportgewicht	14.23 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.