


i-tec 11-in-1 - Dockingstation - für Laptop, Tablet

USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 11-slot - 2 x DP - HDMI - 1GbE - 100 Watt

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	i-tec
Hersteller Art. Nr.	C31FLAT2PDPRO
EAN/UPC	8595611706530

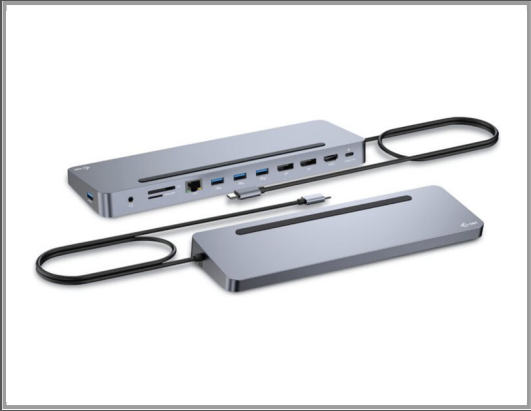

Beschreibung

Ergonomisches USB-C-Dock aus Metall mit Unterstützung für bis zu 3 externe Monitore. Das Dock ist mit jedem Laptop kompatibel, der mit einem USB-C- oder Thunderbolt-Anschluss ausgestattet ist. Das Dock bietet 4 USB-Anschlüsse, zuverlässige und schnelle Konnektivität zu Unternehmensnetzwerken dank des integrierten LAN-Anschlusses und eine Stromversorgung von bis zu 100 W. Das Design des Docks ermöglicht auch die Verwendung als Laptop-Ständer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	i-Tec 11-in-1 - Dockingstation - USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 11-slot - 2 x DP, HDMI - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation - für Laptop, Tablet
Docking-Schnittstelle	USB-C / USB4 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	2 x DP, HDMI
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	27 cm x 8.5 cm x 2.3 cm
Gewicht	268 g
Farbe	Grau
Audioausgang	Lautsprecher - Stereo
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 15 Watt Wechselstrom 100/240 V (50 - 60 Hz) 100 Watt Gestellte Leistung (5 / 9 / 12 / 15 / 19 / 20 V)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Dockingstation - für Laptop, Tablet
Breite	27 cm
Tiefe	8.5 cm
Höhe	2.3 cm
Gewicht	268 g
Farbe	Grau

	Video
Details zur max. Auflösung	4K - 30 Hz (ein Display (DisplayPort 1.2 / HDMI)) 1080P - 60 Hz (ein Display (DisplayPort 1.2 / HDMI)) 1080P - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.2 + HDMI)) 1080P - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.2)) 1080P - 60 Hz (zwei Display (DisplayPort 1.2 + HDMI / 2 x DisplayPort 1.2)) 4K - 60 Hz (ein Display (DisplayPort 1.4 / HDMI)) 1440p - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI)) 4K - 30 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI)) 4K - 30 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4)) 1080P - 60 Hz (drei Display (2 x DisplayPort 1.4 + HDMI)) 4K - 60 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 HDMI mit DSC)) 5K - 60 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 mit DSC)) 1440p - 144 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 HDMI mit DSC)) 1080P - 240 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 HDMI mit DSC)) 4K - 144 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 mit DSC)) 1440p - 240 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 mit DSC)) 1080P - 360 Hz (Single Display (DisplayPort 1.4 mit DSC)) 4K - 60 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI mit DSC-Support)) 1440p - 144 Hz (Dual Display (DisplayPort 1.4 + HDMI / 2 x DisplayPort 1.4 mit DSC-Support)) 4K - 30 Hz (Triple Display (2 x DisplayPort 1.4 + HDMI mit DSC-Support))
	Audio
Audioausgang	Lautsprecher
Soundmodus	Stereo
	Netzwerk
Data Link Protocol	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	2 (gesamt)/ 2 (frei) x SD/microSD-Speicherkarte
Schnittstellen	1 x USB-C Power Delivery 3.0 (100 W) - 24 pin USB-C 4 x USB-A 3.2 Gen1 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - Ethernet - RJ-45 1 x Mikrofon / Audio - 3,5-mm-Klinkenstecker
Kompatible Steckplätze	1 x USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel - integriert - 60 cm
Leistungsmerkmale	5 Gbps Datentransfer, ergonomisch, Überstromschutz, Überhitzungsschutz, Überspannungsschutz, Kurzschlusschutz, Netzteil mit 86% Effizienz, MAC Address Cloning Support, 100 W-Spannungsversorgung
Kennzeichnung	USB Power Delivery
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Stromverbrauch (max.)	15 Watt
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100/240 V (50 - 60 Hz)
Gestellte Leistung	100 Watt
Geleistete Netzspannung	5 / 9 / 12 /15 / 19 / 20 V
	Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem	Android, Apple iPadOS, Apple MacOS, Google Chrome OS, Linux, Microsoft Windows 10 / 11
Zusätzliche Anforderungen	Muss DisplayPort over USB-C oder DP Alt Mode unterstützen
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre Technischer Support - Lebensdauer
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	31.6 cm
Transporttiefe	13 cm
Transporthöhe	3 cm
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.