


HP Poly Rove B2 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion

DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP - SIP v2 - SIP over TLS - SIP over UDP - SIP over TCP - SDP - RTCP - RTP - Schwarz

Gruppe	Telefone
Hersteller	HP
Hersteller Art. Nr.	8J8W3AA#ABU
EAN/UPC	0196548132942

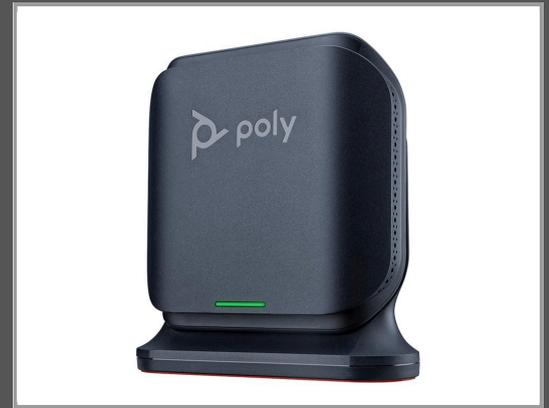

Beschreibung

Poly Rove B2 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - DECT - dreiweg Anruffunktion - SIP, SIP v2, SIP over TLS, SIP over UDP, SIP over TCP, SDP, RTCP, RTP - Schwarz

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Poly Rove B2 - Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion - dreiweg Anruffunktion
Produkttyp	Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon mit Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SIP over TLS, SIP over UDP, SIP over TCP, SDP, RTCP, RTP
Voice Codecs	G.711A/μ, G.726, G.729a, G.729ab, G.722, Opus, G.165, G.168
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Anrufservices	Halten, erweiterte Anruf halten-Funktion, Caller-ID, Rufumleitung, Anklopfen
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Gewicht	168 g
Gehäusefarbe	Schwarz
Lokalisierung	Englisch / Großbritannien
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Basisstation für schnurloses Telefon/VoIP-Telefon
Gewicht	168 g
Transportgewicht	395 g
Gehäusefarbe	Schwarz

Lokalisierung	Englisch / Großbritannien
	Telefonmerkmale
Norm für schnurlose Telefone	DECT
Anrufservices	Halten, erweiterte Anruf halten-Funktion, Caller-ID, Rufumleitung, Anklopfen
Anruferkennungstyp	Rufnummernanzeige/Anklopffunktion
Max. unterstützte Hörer	20
Max. unterstützte Base Units	2
Max. Hörer-Betriebsabstand	50 m
Max. Handgeräntfernung (im Freien)	300 m
Konferenzfähig	Dreiweg
Hörerlokalisierer	Ja
Anzeigen	Anzeige von Voicemails
Zusätzliche Funktionen	Intercom, Do Not Disturb (DND), bis zu 1.000 Handgeräte pro System, bis zu 8 (2.000 pro System) gleichzeitige Anrufe
	IP-Telefonie
Hauptmerkmale	Integrierter Ethernet-Switch, Unterstützung zahlreicher VoIP-Protokolle
VoIP	Ja
VoIP-Protokolle	SIP, SIP v2, SIP over TLS, SIP over UDP, SIP over TCP, SDP, RTCP, RTP
Voice Codecs	G.711A/μ, G.726, G.729a, G.729ab, G.722, Opus, G.165, G.168
Servicequalität	IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q (VLAN), Type of Service (ToS), Differentiated Services (DiffServ)
IP-Adressenzuweisung	DHCP
Sicherheit	IEEE 802.1X, EAPoL, SRTP
Power Over Ethernet (PoE)-Unterstützung	Ja
Netzwerkprotokolle	SNTP, FTP, TFTP, HTTP, HTTPS, Cisco Discovery Protocol (CDP), Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery (LLDP-MED), UDP, TCP, IP, ICMP, ARP, DNS, DNS NAPTR, IPv4
Anz. Netzwerkanschlüsse	1 x Ethernet 10/100Base-TX
Sprachfunktionen	Acoustic Echo Cancellation (AEC), Voice Activity Detection (VAD), Comfort Noise Generation (CNG), adaptive jitter buffer (AJB), automatische Geräuschunterdrückung, packet loss concealment (PLC), Silence Suppression, Dual Tone Multi-Frequency (DTMF)
Netzwerkmerkmale	Network Address Translation (NAT), Remote-Party-ID (RPID), P-Asserted-Identity (PAID), Polycom Device Management Service for Service Providers (PDMS-SP), Poly Zero Touch Provisioning, bis zu 20 SIP-Registrierungen, bis zu 10 (Single Cell) / bis 20 (Dual Cell) gleichzeitige Anrufe
	Verschiedenes
Software-Zertifizierung	Zoom Certified
Platzierung/Befestigung	Auf dem Tisch, Wandmontage möglich
Enthaltene Kabel	Ethernetkabel

Zubehör im Lieferumfang	Netzadapter, Aufstellung, Wandmontage
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Abmessungen und Gewicht	
Breite	5.69 cm
Tiefe	3.68 cm
Höhe	14.63 cm
Gewicht	168 g
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	14.1 cm
Transporttiefe	4.4 cm
Transporthöhe	23.9 cm
Transportgewicht	395 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.