


ROTRONIC-SECOMP Roline Green - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

50 cm - 3.6 mm - U/FTP - CAT 6a - halogenfrei - geformt - ohne Haken -
verseilt - 10 Gigabit Ethernet - Rot - Pantone 199C

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	ROTRONIC-SECOMP
Hersteller Art. Nr.	21.44.3312
EAN/UPC	7630049624344

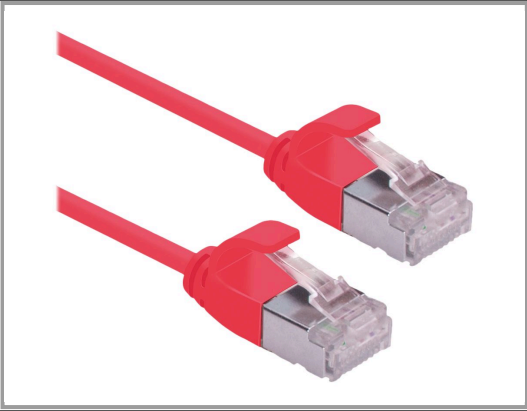

Beschreibung

Roline Green - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 50 cm - 3.6 mm - U/FTP - CAT 6a - halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, 10 Gigabit Ethernet - Rot, Pantone 199C

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Roline Green Patch-Kabel - 50 cm - Rot, Pantone 199C
Typ	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	U/FTP
Abschirmungsmaterial	Laminierte Aluminiumfolie
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, 10 Gigabit Ethernet, Beidraht, Slim, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, Knickschutz, Shell Nickel Plating, Biegeradius 15 mm, verdrehtes Doppelkabel
Länge	50 cm
Durchmesser	3.6 mm
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
Farbe	Rot, Pantone 199C

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Patch-Kabel - CAT 6a
Technologie	U/FTP
Abschirmungsmaterial	Laminierte Aluminiumfolie
Kabelmantelmaterial	LSZH - raucharm und halogenfrei/thermoplastisches Elastomer (TPE)
American Wire Gauge (AWG)	32/7
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen

Beschichteter Stecker	Gold
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, geformt, ohne Haken, verseilt, 10 Gigabit Ethernet, Beidraht, Slim, schwer entflammbar, abgeschirmte Anschlüsse, Knickschutz, Shell Nickel Plating, Biegeradius 15 mm, verdrehtes Doppelkabel
Länge	50 cm
Durchmesser	3.6 mm
Farbe	Rot, Pantone 199C
	Konnektivität
Anschluss	RJ-45 - männlich
Stecker (zweites Ende)	RJ-45 - männlich
	Verschiedenes
Kennzeichnung	REACH, EN 50173, ANSI/TIA-568-C.2, ISO 11801, Class Ea, EIA/TIA-568, RoHS 2.0
	Herstellergarantie
Service und Support	5 Jahre Garantie
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-10 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.