


StarTech.com 25m (82ft) LC to LC (UPC) OM5 Multimode Fiber Optic Cable, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, VCSEL, 40G/100G, Bend Insensitive, Low Insertion Loss, LSZH Fiber Patch Cord - Patch-Kabel - LC/UPC Multi-Modus (M)

zu LC/UPC Multi-Modus (M) - 25 m - 2.9 mm - Glasfaser - Duplex - 50/125 Mikrometer - OM5 - halogenfrei - bis zu 100 Gbps Datentransferrate - grün

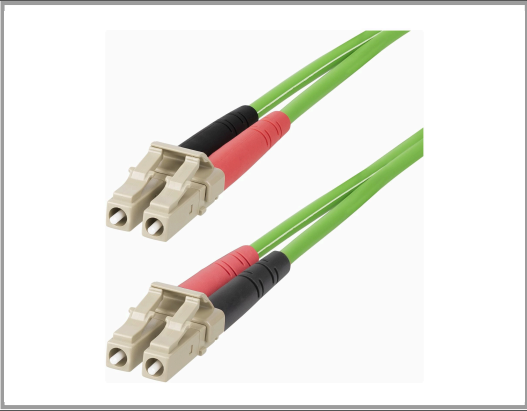

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	LCLCL-25M-OM5-FIBER
EAN/UPC	0065030900997

Beschreibung

Das OM5 LC zu LC Multimode Duplex Glasfaser-Patchkabel erleichtert die Konnektivität in 40G und 100G Netzwerken. Es unterstützt SWDM (Shortwave Wavelength Division Multiplexing) über einen erweiterten Wellenlängenbereich von 850-953nm VCSEL, was die Signalqualität und die Leistungskapazität gegenüber OM4 verbessert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 25m (82ft) LC to LC (UPC) OM5 Multimode Fiber Optic Cable, 50/125µm Duplex LOMMF Zipcord, VCSEL, 40G/100G, Bend Insensitive, Low Insertion Loss, LSZH Fiber Patch Cord - Patch-Kabel - 25 m - grün
Typ	Patch-Kabel - OM5
Technologie	Duplex Glasfaser
Glasfasertyp	Multi-Modus
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, bis zu 100 Gbps Datentransferrate, Laser-Optimized Multimode Fiber (LOMMF), 840/953/1300 nm Wellenlänge
Länge	25 m
Durchmesser	2.9 mm
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Anschluss	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Farbe	Grün

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzwerkkabels	Patch-Kabel - OM5

Technologie	Duplex Glasfaser
Glasfasertyp	Multi-Modus
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
Kern- / Manteldurchmesser	50/125 Mikrometer
Leistungsmerkmale	Halogenfrei, bis zu 100 Gbps Datentransferrate, Laser-Optimized Multimode Fiber (LOMMF), 840/953/1300 nm Wellenlänge
Länge	25 m
Durchmesser	2.9 mm
Farbe	Grün
Konnektivität	
Anschluss	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Stecker (zweites Ende)	2 x LC/UPC Multi-Modus - männlich
Verschiedenes	
Kennzeichnung	RoHS
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	33 cm
Transporttiefe	25.5 cm
Transporthöhe	5.1 cm
Transportgewicht	193 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften)
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.