


NEC Display MultiSync M651 AirServer - 163.9 cm (65")

Diagonalklasse M Series LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit drahtloser Medien-Receiver - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - HDR - Direct LED - Schwarz - Pantone 426M

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	NEC Display
Hersteller Art. Nr.	40001583
EAN/UPC	5028695125148

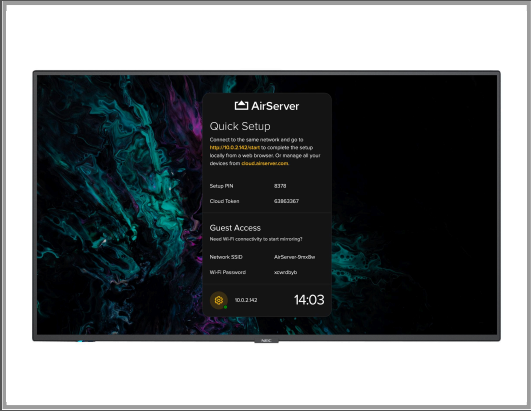

Beschreibung

Noch nie war es so unkompliziert, eine effektive Zusammenarbeit in Meetingräumen zu planen sowie die entsprechende Technik zu installieren und zu betreiben. Übertragen Sie Inhalte von Ihrem persönlichen Gerät einfach an den großen Bildschirm im Meetingraum. Geschickt kombinieren die MultiSync M/ME AirServer-Modelle eine intuitive Bildschirmübertragung mit Display-Technologie der Profiklasse für Tagungsräume und Huddle Spaces. Zukunftssicher und erweiterbar: Die Software für den AirServer wird auf einem vorinstallierten Raspberry-Pi-Module (SoC) betrieben, dank dem die Large Format Displays der M- und der ME-Serie von Sharp/NEC zu einem universellen Empfangsgerät für übertragene Bildschirminhalte werden. Ist der AirServer auf dem Large Format Display von Sharp/NEC aktiviert, können die Anwender den Inhalt vom Bildschirm ihres persönlichen Geräts (Mac oder PC, iPhone, iPad, Android oder Chromebook) kabellos an den Bildschirm im Meetingraum übertragen, der so zu einem Teamarbeitsbereich wird.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	NEC MultiSync M651 AirServer M Series - 163.9 cm (65") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit drahtloser Medien-Receiver
Diagonale Klasse	163.9 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz, Pantone 426M
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED Local Dimming

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung
Bildverbesserungen	DICOM Simuliertes Gamma
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	Ja
Mitgeliefertes Zubehör	Wireless-Remote-Zugang, Drahtlosfernbedienung, Batterien
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	116 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	145.84 cm x 6.26 cm x 83.62 cm
Gewicht	37.1 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Energieklasse (HDR)	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	120 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	116 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	116 kWh/1.000 h
Stromverbrauch HDR (eingeschaltet)	105 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	163.9 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Drahtloser Medien-Receiver
Serie	M Series
HDR fähig	Ja
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Sensoren	Umgebungslichtsensor (ALS), Temperatursensor
Videoschnittstelle	HDMI

Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Energiesparmodus
Bildverbesserungen	DICOM Simuliertes Gamma
Design	Metal Back
Kühlsystem	Aktive Kühlblätter
Breite	145.84 cm
Tiefe	6.26 cm
Höhe	83.62 cm
Gewicht	37.1 kg
Farbe	Schwarz, Pantone 426M
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.372 mm
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED - Local Dimming
Beschichtung	28 % Trübung
Kontrastverhältnis	8000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Profi-Funktionen	SNMP- Unterstützung
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Vacation Switch, TileMatrix, Schlitz für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich), automatische Alarm-E-Mails, Scheduler, 10-bit Unterstützung, DICOM-Support, NaViSet Administrator 2, AMX NetLinx support, PJLink, Crestron Roomview support, Display Browser Control, Powered USB-Port, kompatibel mit Cisco Webex-Kit, Echtzeituhr, HDR Gamma-Support (PQ, HLG), kompatibel mit Raspberry Pi Compute Module 4, Consumer Electronics Control (CEC), programmierbare Gamma-Einstellungen, Display Wall Calibrator Compatible, Key Guide, Intel SDM Ready, abnehmbares Logo-Ornament, OSD Rotation, ARC Support über HDMI
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm

VESA-Kompatibilität	Ja
Video-Funktionen	
Digitale Video-Auflösung	1920 x 1200 (WUXGA), 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1280 x 720, 1360 x 768, 1920 x 1080, 1440 x 900, 1400 x 1050, 3840 x 2160, 4096 x 2160, 1920 x 2160, 2560 x 1440, 2560 x 1600, 1650 x 1050
Medien-Player	
Videoformate	MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV, TS, H.264, H.263, HEVC, MPG, H.265
Audioformate	MP3, AAC, LPCM, WMA Pro
Bildformate	JPG, JPEG
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Fernbedienung	
Typ	Wireless-Remote-Zugang
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Anzahl der erforderlichen Batterien	2
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Funktionen	Audio Return Channel (ARC)
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11a, 802.11ac
Verschlüsselung	WPA2
Verbinden & Teilen	Bildschirmspiegelung
Verbindungen	
Anschlusstyp	DisplayPort-Eingang 2 x HDMI-Eingang Fernsteuerungseingang Audio-Ausgabe RS-232C-Eingang LAN USB 2.0
Verschiedenes	
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
Zubehör im Lieferumfang	Drahtlosfernbedienung, Batterien

Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, BSMI, VESA DPMS, PSB, RoHS, KCC, KC, EMC Class B, EAC, RCM, UL 94-5VB, ISO 9241-307 Class 1, HDCP 2.2, HDCP 1.3, HDCP 1.4, IEEE 802.1x, IPv6, WPA2
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
ENERGY STAR-Version	8.0
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50 - 60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Funktionen	An/aus Timer
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Arbeitszeit und Ersatzteile - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Hintergrundbeleuchtung - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	173.6 cm
Tiefe (Versand)	28 cm
Höhe (Versand)	103.3 cm
Gewicht (Versand)	49.31 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.