


ASUS RS700A-E11-RS4U - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 8.9 cm (3.5")

Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

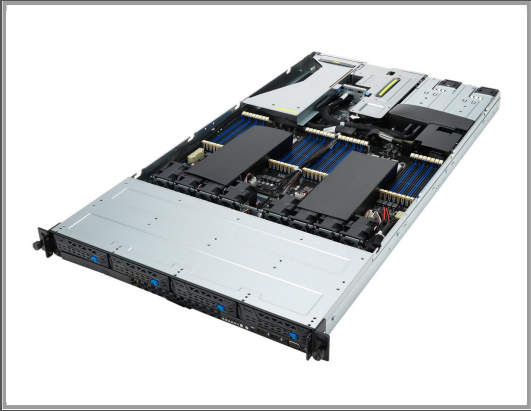

Gruppe	Server
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90SF01E2-M00800
EAN/UPC	4711081352686

Beschreibung

ASUS RS700A-E11-RS4U - Server - Rack-Montage - 1U - zweiweg - keine CPU - RAM 0 GB - SATA/PCI Express - Hot-Swap 8.9 cm (3.5") Schacht/Schächte - keine HDD - AST2600 - 10GbE - kein Betriebssystem - Monitor: keiner

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS RS700A-E11-RS4U - Rack-Montage - keine CPU - 0 GB - keine HDD
Typ	Server - Rack-Montage
Höhe (Rack-Einheiten)	1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Prozessor	Keine CPU
Prozessorsockel	Socket SP3
RAM	0 GB (installiert) / 4096 GB (Max) - DDR4 SDRAM
Massenspeicher-Controller	SATA (SATA 6Gb/s); NVMe (PCI Express (NVMe))
Server-Speichereinschübe	Hot-Swap 8.9 cm (3.5")
Festplatte	Keine HDD
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Grafik-Controller	ASPEED AST2600
Videospeicher	64 MB
Netzwerk	10GbE
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.9 cm x 84.25 cm x 4.385 cm
Gewicht	18.85 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Server
Formfaktor des Produktes	Rack-Montage - 1U
Server-Skalierbarkeit	Zweiweg
Anzahl von vorne zugänglicher Einbauschächte	1
Anzahl Hot-Swap-Einbauschächte	4
	Prozessor / Chipsatz
CPU	Keine CPU
Max. Prozessoranzahl	2
CPU-Upgrade-Möglichkeit	Upgradefähig
CPU-Anschluss	Socket SP3
	RAM
Installierte Anzahl	0 GB (installiert) / 4096 GB (Max)
Technologie	DDR4 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Steckplatz	32 (Gesamt) / 32 (frei)
Leistungsmerkmale	Registriert, Load-Reduced DIMM (LRDIMM), Acht-Kanal-Speicherarchitektur, 3DS Load-Reduced DIMM (LRDIMM)
Unterstützter RAM	4096 GB registriert
	Festplattenlaufwerk
Typ	Keine HDD
	Massenspeicher-Controller
Typ	1 x SATA
Controller Schnittstellentyp	SATA 6Gb/s
Anzahl Kanäle	4
	Massenspeicher-Controller (2.)
Typ	1 x NVMe
Controller Schnittstellentyp	PCI Express (NVMe)
Anzahl Kanäle	4
	Optischer Speicher
Typ	Kein optisches Laufwerk
	Monitor
Monitortyp	Keiner.
	Grafik-Controller
Grafikprozessor	ASPEED AST2600
Videospeicher	64 MB

Videoschnittstellen	VGA
	Netzwerk
Ethernet-Ports	2 x 10 Gigabit Ethernet
Ethernet-Controller	Intel X710-AT2
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet
Leistungsmerkmale	IP KVM-Unterstützung
	Erweiterung/Konnektivität
Einschübe	4 (gesamt)/ 4 (frei) x Hot-Swap-fähig 3.5" (8.9 cm) 1 (gesamt)/ 1 (frei) x extern 5,25" Slim Line (13,3 cm Slim Line)
Steckplatz	1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - volle Länge, volle Höhe 1 (gesamt)/ 0 (frei) x PCIe 4.0 x16 / Open Compute Project mezzanine (OCP) 3.0 - volle Länge, volle Höhe 1 (gesamt)/ 1 (frei) x PCIe 4.0 x16 - Low Profile (x16-/x8-Modus) 2 (gesamt)/ 2 (frei) x M.2 Card
Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 1 (2 vorn, 2 hinten) 2 x VGA (1 vorn, 1 hinten) 1 x Management (Netzwerkkarte) - RJ-45
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	ASMB10-iKVM Remote Management Card
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, BSMI
	Stromversorgung
Gerätetyp	Stromversorgung
Installierte Anzahl	2
Max. unterstützte Anzahl	2
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-127/200-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	1600 Watt
80-PLUS-Zertifizierung	80 PLUS Platinum
	Betriebssystem / Software
Bereitgestelltes Betriebssystem	Kein Betriebssystem
	Abmessungen und Gewicht
Breite	44.9 cm
Tiefe	84.25 cm
Höhe	4.385 cm
Gewicht	18.85 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportgewicht	23.89 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	35 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.