
Philips 50BDL3511Q - 127 cm (50") Diagonalklasse Q-Line LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160

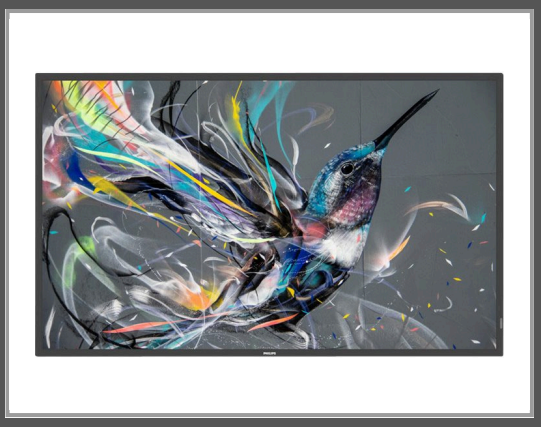

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	50BDL3511Q/00
EAN/UPC	8712581778583

Beschreibung

Informieren und begeistern Sie mit einem professionellen Philips Q-Line Ultra HD-Display. Diese zuverlässige Lösung steht ab sofort nach Wunsch zur Verfügung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 50BDL3511Q Q-Line - 127 cm (50") LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/978231
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Videoeingangsformate	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	CMND-Verwaltung, FailOver
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	2 Anschlüsse

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 3 Spanner
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	112.84 cm x 6.35 cm x 64.9 cm
Gewicht	14.75 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/978231
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch (max.)	175 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	130 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	121 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	127 cm (50")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	Q-Line
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus
Abmessung	Ohne Fuß
Breite	112.84 cm
Tiefe	6.35 cm
Höhe	64.9 cm
Gewicht	14.75 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	VA
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

Beschichtung	2 % Trübung
Kontrastverhältnis	4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000:1
Helligkeit	400 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Chinesisch (tradionell), Chinesisch (vereinfacht), Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	CMND-Verwaltung, FailOver
Betriebsstunden/-tage	18 / 7
	Ständer & Halterungen
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Video-Funktionen
Videoeingangsformate	1080/60i, 480/60p, 720/60p, 1080/50i, 576/50p, 1080/50p, 1080/60p, 480/60i, 576/50i
Digitale Video-Auflösung	1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 832 x 624, 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1152 x 864, 1280 x 720, 720 x 400, 1152 x 870, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080, 1440 x 900, 1280 x 800, 3840 x 2160
	Medien-Player
Videoformate	Motion-JPEG, H.264, MPEG, WMV3
Audioformate	WMA, AAC, HE-AAC
Bildformate	BMP, PNG, JPEG
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Konnektivität	LAN

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Verbindungen
Anschlusstyp	DVI-I-Eingang 2 x HDMI-Eingang 2 x USB 2.0 Audio Line-In Audio Line-Out Fernsteuerung RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang Infrarot-Ausgang Infrarot-Eingang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 Spanner
Enthaltene Kabel	IR-Sensorkabel - 1.8 m RS232 Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, VCCI, BSMI, CB, PSB, ETL, EMF, EPA, CU
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% RH (non-condensing)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.