


# VALUE Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

15 m - UTP - CAT 6a - geformt - ohne Haken - grün - RAL 6016

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe              | Kabel / Adapter |
| Hersteller          | VALUE           |
| Hersteller Art. Nr. | 21.99.1448      |
| EAN/UPC             | 7611990120918   |

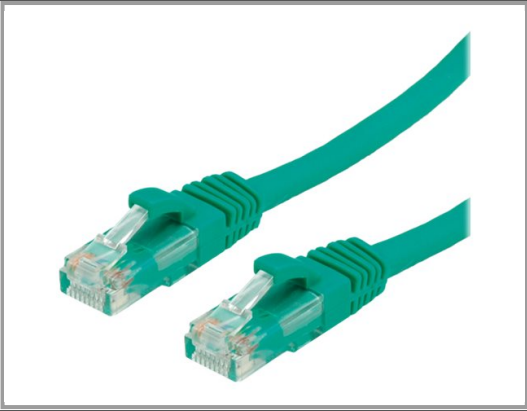

## Beschreibung

VALUE - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M) - 15 m - UTP - CAT 6a - geformt, ohne Haken - grün, RAL 6016

## Hauptmerkmale

|                        |                                           |
|------------------------|-------------------------------------------|
| Produktbeschreibung    | VALUE Patch-Kabel - 15 m - grün, RAL 6016 |
| Typ                    | Patch-Kabel - CAT 6a                      |
| Technologie            | UTP-Kabel                                 |
| Verdrahtungsschema     | T568B                                     |
| Drähte pro Kabel       | 8 Drähte                                  |
| Leistungsmerkmale      | Geformt, ohne Haken                       |
| Länge                  | 15 m                                      |
| Anschluss              | RJ-45 - männlich                          |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich                          |
| Farbe                  | Grün, RAL 6016                            |

## Ausführliche Details

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
|                           | <b>Allgemein</b>     |
| Typ des Netzkabels        | Patch-Kabel - CAT 6a |
| Technologie               | UTP-Kabel            |
| Verdrahtungsschema        | T568B                |
| American Wire Gauge (AWG) | 24                   |
| Drähte pro Kabel          | 8 Drähte             |
| Paare pro Kabel           | 4 Zweidrahtleitungen |
| Impedanz                  | 100 Ohm              |
| Beschichteter Stecker     | Gold                 |
| Leistungsmerkmale         | Geformt, ohne Haken  |
| Länge                     | 15 m                 |

|                             |                                             |
|-----------------------------|---------------------------------------------|
| Farbe                       | Grün, RAL 6016                              |
| <b>Konnektivität</b>        |                                             |
| Anschluss                   | RJ-45 - männlich                            |
| Stecker (zweites Ende)      | RJ-45 - männlich                            |
| <b>Verschiedenes</b>        |                                             |
| Kennzeichnung               | ISO/IEC 11801, TIA/EIA-568 - bis zu 500 MHz |
| <b>Umgebungsbedingungen</b> |                                             |
| Min Betriebstemperatur      | -20 °C                                      |
| Max. Betriebstemperatur     | 60 °C                                       |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.