


APC Metered-by-Outlet with Switching Rack PDU ZeroU 2G - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/230 V - Ethernet 10/100 - Eingabe - Eingang
IEC 60309 - Ausgangsanschlüsse: 24 - 0U - Schwarz - für P/N:
SMX1500RMNCUS - SRT1000RMXLI - SRT1000RMXLI-NC -
SRT10RMXLIX806 - SRT5KRMXLW-TW

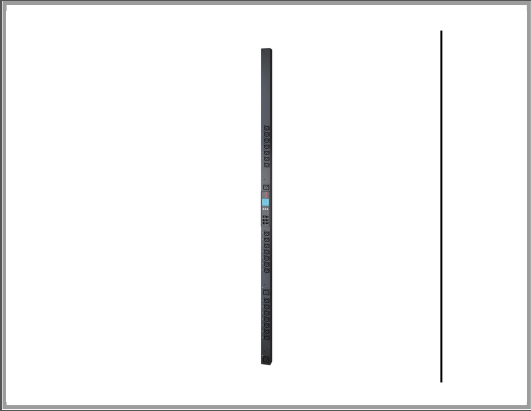

Gruppe	Zubehör Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	AP8659EU3
EAN/UPC	0731304299516

Beschreibung

APC Metered by Outlet mit schaltbaren Rack-PDUs ermöglichen eine umfassende, vom Benutzer anpassbare Steuerung der Stromverteilung mit einzeln schaltbaren Ausgängen und Strommessung. Einzelne Ausgänge können aus der Ferne ein- und ausgeschaltet werden, um Systeme neu zu starten oder eine unberechtigte Nutzung von Ausgängen zu verhindern. Durch verzögerte Einschaltsequenzen lässt sich die Schaltfolge angeschlossener Systeme festlegen. Durch Priorisierung beim Lastabwurf lassen sich Stromkreisüberlastungen sowie das Einschalten und die Ausfallsicherheit kritischer Systeme optimieren. Die Messfunktionen ermöglichen eine Echtzeit-Fernüberwachung der angeschlossenen Lasten. Die Switched Rack PDUs verfügen über Echtzeit-Stromüberwachung, einen Sensor-Anschluss für Temperatur/Luftfeuchtigkeit und verriegelbare IEC-Anschlüsse. Benutzerdefinierbare Alarmer warnen vor potenziellen Überlastungen, bevor es zu Ausfällen kommt. Konfiguration und Steuerung der Switched Rack PDUs erfolgen über Web-, SNMP- oder Telnet-Schnittstellen. Zudem ist die Integration in die Centralized Management Plattformen von APC möglich, z. B. in InfraStruxure Central, Capacity Manager und Change Manager.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Metered-by-Outlet with Switching Rack PDU ZeroU 2G - Stromverteilungseinheit
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Rack-Größe	0U
Gewicht	6.77 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60309
Ausgabeanschlusststellen	21 x power IEC 60320 C13 3 x Strom IEC 60320 C19
Netzwerk	Ethernet 10/100
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 5.1 cm x 182.9 cm

Entwickelt für

P/N: AR3357X674, SMC1000I-2UC, SMC1000IC, SMC1500I-2UC, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200RMLVUS, SMX3000HVTUS, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750US, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10RMXLIX806, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-TW

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	0U
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	Strom IEC 60309
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	21 x power IEC 60320 C13 3 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.	16 A
	Netzwerk
Remote-Verwaltungsschnittstelle	Ethernet 10/100
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP, Telnet, HTTPS, SSH
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x LAN - RJ-45 1 x Management - RJ-12
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	Stromkabel - extern - 3 m Kabel seriell - extern
Rackmontagesatz	Mitgeliefert
Besonderheiten	E-Mail-Benachrichtigung, hörbarer Alarm, LED-Anzeige, Spannungsüberwachung, LED-Anzeiger, Zentrales Ausschalten der Peripheriegeräte (automatisch), vertikale Ausrichtung, Firmware aktualisierbar
Kennzeichnung	UL, EN 61000-3-2, ICES-003, VDE, VCCI Klasse A ITE, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Klasse A, RoHS, FCC Part 15 A, PSE Mark, REACH
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-5 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
	Abmessungen und Gewicht

Breite	5.6 cm
Tiefe	5.1 cm
Höhe	182.9 cm
Gewicht	6.77 kg
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	16.2 cm
Transporttiefe	11.7 cm
Transporthöhe	203.8 cm
Transportgewicht	9.05 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: AP5607, AP7950B, AR2200, AR2280, AR2400, AR2400FP1, AR2401, AR2407, AR2480, AR2487, AR2487G, AR2500, AR2507, AR2580, AR2587, AR3100G, AR3100TAA, AR3100W, AR3100X609, AR3100X610, AR3100X617, AR3105, AR3105SP, AR3105W, AR3107G, AR3107SP, AR3107X609, AR3107X610, AR3107X617, AR3130, AR3140G, AR3140W, AR3150SP, AR3150W, AR3150X609, AR3150X610, AR3150X617, AR3155, AR3155SP, AR3155W, AR3157SP, AR3157X609, AR3157X610, AR3157X617, AR3180G, AR3300G, AR3300SP, AR3300W, AR3300X609, AR3300X610, AR3300X617, AR3305, AR3305SP, AR3305W, AR3307SP, AR3307W, AR3307X609, AR3307X610, AR3307X617, AR3340, AR3340G, AR3340W, AR3347, AR3350SP, AR3350W, AR3350X609, AR3350X610, AR3350X617, AR3355, AR3355SP, AR3355W, AR3357SP, AR3357X609, AR3357X610, AR3357X617, AR3357X674, NBES0302, NBPDP0160A, NBPDP0171, NBPDP0172, NBPDP0180, NBWL0355A, NBWL0356A, SMC1000, SMC1000-2U, SMC1000-BR, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC15002U-BR, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I2U-BR, SMC1500I-2UC, SMC1500I-BR, SMC1500IC, SMC2000I-2U, SMC3000RMI2U, SMT1500RM1U, SMT1500RM2U, SMT1500RMI1U, SMT2200RM2UC, SMT3000I2U-BR, SMT3000RM2UC, SMT3000RMT2U, SMX1000US, SMX1500RMNCUS, SMX1500RMUS, SMX2000LV, SMX2000LVNC, SMX2000LVNCUS, SMX2000LVUS, SMX2200HV, SMX2200HVNC, SMX2200R2HVNC, SMX2200RMHV2U, SMX2200RMLV2U, SMX2200RMLVUS, SMX3000HV, SMX3000HV-BR, SMX3000HVNC, SMX3000HVT, SMX3000HVTUS, SMX3000LV, SMX3000LV2U-BR, SMX3000LVNC, SMX3000LVNCUS, SMX3000LVUS, SMX3000RMHV2U, SMX3000RMHV2UNC, SMX3000RMLVUS, SMX3KRMLVNCUS, SMX750-NMC, SMX750US, SRT1000RMXLA, SRT1000RMXLA-NC, SRT1000RMXLI, SRT1000RMXLI-NC, SRT10KRMXLI, SRT10RMXLIX806, SRT1500RMXLA, SRT1500RMXLA-NC, SRT5KRMXLT, SRT5KRMXLT-IEC, SRT5KRMXLTUS, SRT5KRMXLW-HW, SRT5KRMXLW-TW, SRT6KRMXLI, SRT6KRMXLT, SRT6KRMXLT-IEC, SRT8KRMXLI, SRT8KRMXLT, SRT8KRMXLT-IEC, SUA3000RMXL3U-BR, SURT3000XLI-ET, SURT5000XLIX438, SYA12K16RMICH, SYA16K16RMICH, SYA8K16RMICH, SYAF16KRMICH

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.