


StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte - PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte - 2 x USB3.0 (Buchse)

je 1x SATA/SP4 intern - USB-Adapter - PCI-X Low-Profile - USB 3.0 x 4 -
Rot - für P/N: HBS304A24A - S3510BMU33 - S3510SMU33 -
UNI251BMU33 - USB221SS

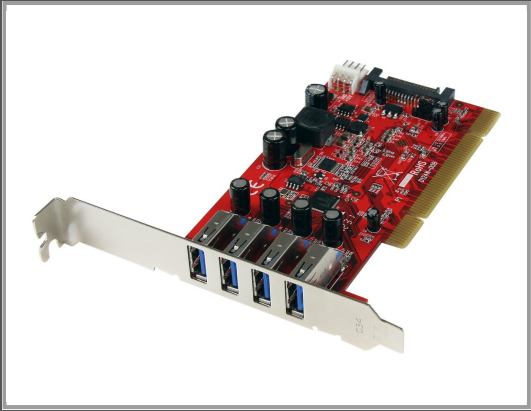

Gruppe	Controller
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	PCIUSB3S4
EAN/UPC	0065030849517

Beschreibung

4 Port USB 3.0 (5 Gbit/s) PCI Schnittstellenkarte - PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte - 2 x USB3.0 (Buchse) je 1x SATA/SP4 intern (PCIUSB3S4).

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 4 Port USB 3.0 PCI Schnittstellenkarte - PCI SuperSpeed USB 3.0 Controller Karte - 2 x USB3.0 (Buchse) je 1x SATA/SP4 intern - USB-Adapter - PCI-X - USB 3.0 x 4
Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI-X
Bus-Spannung	Universal (3,3 V & 5,0 V)
Ports	USB 3.0 x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2 cm x 13.3 cm x 6.5 cm
Gewicht	80 g
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, USB 3.0
Datenübertragungsrate	5 Gbps
Prozessor	NEC uPD720202
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Farbe	Rot
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Entwickelt für	P/N: HBS304A24A, S3510BMU33, S3510SMU33, UNI251BMU33, USB221SS

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	USB-Adapter
Formfaktor	Plug-in-Karte - Low-Profile
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI-X
Bus-Spannung	Universal (3,3 V & 5,0 V)
Netzwerk	
Ports	USB 3.0 x 4
Anschluss technik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	USB, USB 2.0, SuperSpeed USB 3.0
Datenübertragungsrate	5 Gbps
Produktzertifizierungen	USB 1.1, USB 2.0, USB 3.0
Prozessor / Arbeitsspeicher	
Prozessor	NEC uPD720202
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x USB 3.0 - 9-poliger USB Typ A
Kompatible Steckplätze	1 x PCI-X
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Farbe	Rot
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows XP (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Windows 10 (32/64 bits)
Maße und Gewicht	
Breite	2 cm
Tiefe	13.3 cm
Höhe	6.5 cm
Gewicht	80 g
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	15 - 90%
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: HBS304A24A, S3510BMU33, S3510SMU33, UNI251BMU33, USB221SS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.