


Supermicro X11SPM-TF - Motherboard - micro ATX

Socket P - C622 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Gruppe	Mainboards
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	MBD-X11SPM-TF-B
EAN/UPC	0672042282609

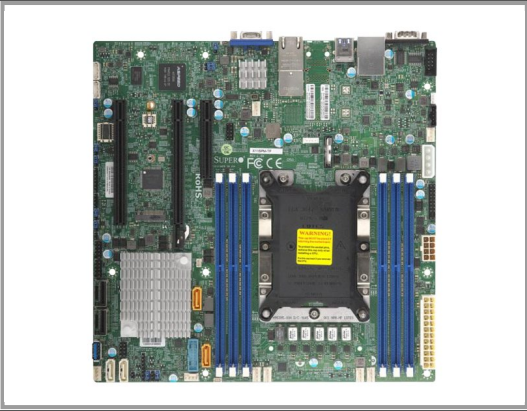

Beschreibung

SUPERMICRO X11SPM-TF - Motherboard - micro ATX - Socket P - C622 - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SUPERMICRO X11SPM-TF - Motherboard - micro ATX - Socket P - C622
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel C622
Prozessorsockel	1 x Socket P
Kompatible Prozessoren	Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
Max. RAM-Größe	768 GB
Unterstütztes RAM	6 DIMM-Steckplätze - DDR4, ECC, registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Massenspeicher-Schnittstellen	12 x SATA-600 (RAID), 1 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	USB 3.0 3 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Grafik	ASPEED AST2500
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel C622
Prozessorsockel	Socket P
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	Xeon (unterstützt CPUs mit bis zu 28 Kernen, TDP max. 205 Watt)
	Unterstützter RAM
Max. Größe	768 GB
Technologie	DDR4
Bustakt	2400 MHz, 1600 MHz, 1866 MHz, 2133 MHz, 2666 MHz

Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Registriert, Load-Reduced, 3DS Load-Reduced
Details	768 GB - 3DS Load-Reduced - ECC 384 GB - Load-Reduced - ECC 192 GB - registriert - ECC
	Grafik
Grafik-Controller	ASPEED AST2500
	LAN
Netzwerkcontroller	Intel X722 / X557
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 6 x DIMM 288-polig (1.2 V) 2 x PCIe 3.0 x16 1 x PCIe 3.0 x8
Speicherschnittstellen	Intel C622: SATA-600 -anschlussstellen: 12 x 7pin SATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 3.0 -anschlussstellen: 1 x M.2 - 1 Geräte
Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x VGA 1 x Seriell 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0
Interne Schnittstellen	1 x Seriell - Stiftleiste 1 x USB 3.0 - Type A 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.0 - Stiftleiste
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	Wiederherstellung nach Stromausfall (Wiederaufnahme bei Verlust der Wechselspannung), UEFI BIOS, IPMI 2.0-Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,0, ACPI 6,0 Unterstützung
Hardwareüberwachung	Drehzahlmesser Gehäuselüfter, Systemspannung, CPU-Überhitzungsschutz, CPU-Core-Spannung
Sleep / Wake up	RTC-Wake-Up (Real-Time Clock), Wake-On-LAN (WOL)
Hardwarefeatures	Diagnose-LEDs, Chassis Intrusion Detection, WatchDog Timer
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	I/O-Rückwand
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Kennzeichnung	RoHS
Breite	24.38 cm
Tiefe	24.38 cm
Verpackung	Bulk

Herstellergarantie

Service & Support

Begrenzte Garantie - Zubehör - 1 Jahr
Begrenzte Garantie - Arbeit - 3 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.