


ASRock B860 Pro RS WiFi - Motherboard - ATX - LGA1851-Sockel - B860 Chipsatz - USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6E, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

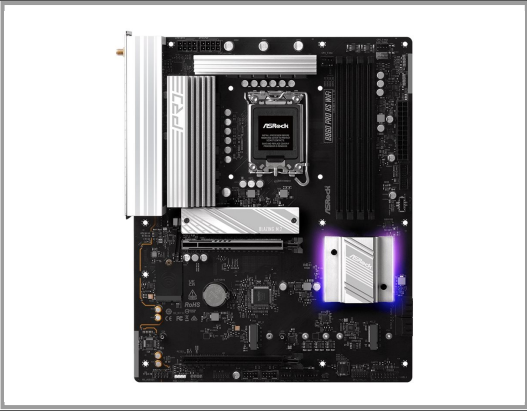

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBRK0-A0UAYZ
EAN/UPC	4711581490239

Beschreibung

ASRock B860 Pro RS WiFi - Motherboard - ATX - LGA1851-Sockel - B860 Chipsatz - USB-C Gen 2x2, USB-C 3.2 Gen 1, USB 3.2 Gen 1 - Wi-Fi 6E, 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B860 Pro RS WiFi - Motherboard - ATX - LGA1851-Sockel - B860
Produkttyp	Motherboard - ATX
Chipsatz	Intel B860
Prozessorsockel	1 x LGA1851-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Max. RAM-Größe	256 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 2 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 6 x USB 3.2 Gen 1 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - ATX
Chipsatz	Intel B860
Prozessorsockel	LGA1851-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1

Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
	Unterstützter RAM
Max. Größe	256 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	8666 MHz (O.C.), 6800 MHz (O.C.), 6533 MHz (O.C.), 5600 MHz (O.C.), 5600 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC897
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen	802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), 2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x4 1 x M.2 socket (Key E, für kabelloses Modul) 1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) 2 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlusstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlusstellen: 2 x Hyper M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -anschlusstellen: 1 x Blazing M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
Schnittstellen	2 x Antenne 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1 x USB-C 3.2 Gen2x2 6 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 2.0 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Lautsprecher - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	1 x USB-C 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI

BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Hardwarefeatures	10+1+1+1+1 Power Phase Design, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock My Favorites in UEFI, ASRock Auto Driver Installer, ASRock Instant Flash, Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), Dr.MOS MOSFET, VRM Kühlkörperdesign, DIY Friendly Design, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, ASRock FAN-Tastic Tuning, Nahimic Audio Enhancer, ASRock Polychrome RGB, vormontiertes E/A-Schild
	Verschiedenes
Software inbegriffen	ASRock Polychrome SYNC, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock A-Tuning, Treiber & Dienstprogramme
Kennzeichnung	FCC, EuP Ready, ErP Ready
Breite	30.5 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.