


ASUS Pro Q670M-C-CSM - Motherboard -
micro ATX - LGA1700-Sockel - Q670
Chipsatz - USB 3.2 Gen 2, USB-C Gen1, USB
3.2 Gen 1 - Gigabit LAN - Onboard-Grafik
(CPU erforderlich)

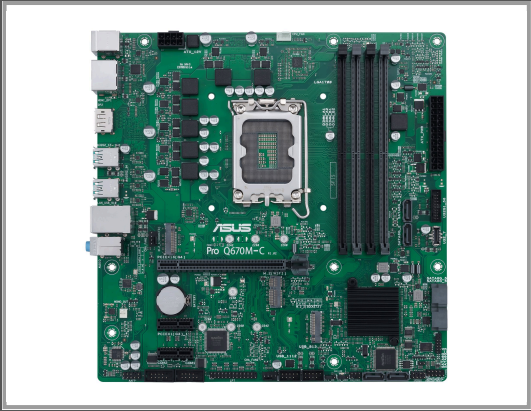

HD Audio (8-Kanal)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASUS
Hersteller Art. Nr.	90MB19E0-M2EAYC
EAN/UPC	4711081518389

Beschreibung

ASUS Pro Business-Motherboards bieten erweiterte Funktionen für einen reibungslosen IT-Betrieb, darunter umfassenden Systemschutz, Stabilität und Zuverlässigkeit rund um die Uhr sowie eine verbesserte Management-Suite für eine einfachere Anpassung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASUS Pro Q670M-C-CSM - Motherboard - micro ATX - LGA1700-Sockel - Q670
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel Q670
Prozessorsockel	1 x LGA1700-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)
Max. RAM-Größe	192 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus), ungepuffert
Massenspeicher-Schnittstellen	6 x SATA-600 (RAID), 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	4 x USB 3.2 Gen 2 + 2 x USB 2.0 + (1 x USB-C Gen 1 + 2 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel Q670
Prozessorsockel	LGA1700-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1
Kompatible Prozessoren	(unterstützt 12. und 13. Generation von Intel Core / Pentium Gold / Celeron)

	Unterstützter RAM
Max. Größe	192 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	5600 MHz, 5400 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 4800 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC, ECC (Betrieb in Nicht-ECC-Modus)
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP)
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkschnittstellen	Gigabit Ethernet
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 2 x M.2 socket (2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M) 1 x M.2 socket (Key E)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 6 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2 - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5
RAID-Merkmale	Intel Rapid Storage Technology
Schnittstellen	1 x HDMI 2 x DisplayPort 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 4 x USB 3.2 Gen 2 2 x USB 2.0 1 x PS/2-Tastatur 1 x PS/2-Maus 1 x Audio Line-In - Mini-Klinkenstecker 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	4 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 1 x USB-C Gen 1 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste 2 x Seriell - Stiftleiste 1 x Parallel - Stiftleiste 1 x Lautsprecher - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, ATX12V-Stecker, 8-polig
	Besonderheiten
Sleep / Wake up	Wake-On-LAN (WOL), Wake On PME
Hardwarefeatures	Intel Turbo Boost Max Technologie 3.0, Intel Turbo Boost Technologie 2.0, ASUS OptiMem II, LANGuard, Jack Retasking, Audio Jack-Erkennungstechnologie, ASUS EZ DIY, ASUS Boot Defender, Q-LED Core, ASUS Self Recovering BIOS, ASUS Event Log, ASUS Commercial BIOS kit, Moistureproof PCB, TPM IC Onboard, Überstromschutz,

ASUS Control Center Express (ACC Express), Preboot eXecution Environment (PXE), Intel Optane Memory Ready

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang	IO-Abschirmung, M.2 SSD Schraubenset, M.2 Key E Schraubenpaket
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Breite	24.4 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.