


Poynting A-PUCK-0008-V2-01, 6,5 dBi, 0.617 - 6 GHz, 6 dBi, 50 Ohm, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7..., Omnidirektionale Antenne

Poynting Antennen· 5G/LTE· KFZ· A-PUCK-0008-V2-01· schwarz· SMA M & - WLAN - 6 dB - 2,4 GHz

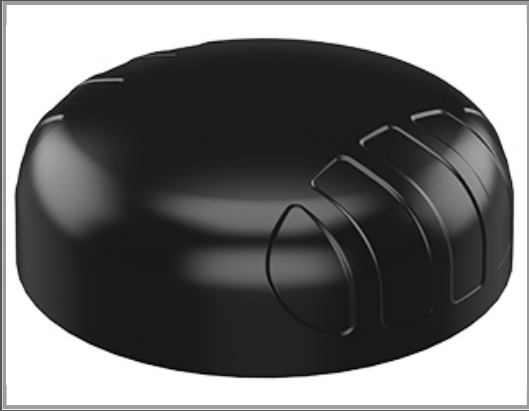

Gruppe	Antennen
Hersteller	Poynting
Hersteller Art. Nr.	A-PUCK-0008-V2-01
EAN/UPC	6009710928370

Beschreibung

Poynting A-PUCK-0008-V2-01. Antenne Zunahmeniveau (max): 6,5 dBi, Frequenzband: 0.617 - 6 GHz, Verstärkung dBi (bei Antennenkabel): 6 dBi. Antennentyp: Omnidirektionale Antenne, Antenne Steckertyp: SMA, Steckerverbindergeschlecht: Männlich. Konformitätsbescheinigungen: CE, RoHS, Zertifizierung: CE, RoHS. Höhe: 36 mm, Durchmesser: 9,93 cm, Gewicht: 476 g. Verpackungsbreite: 150 mm, Verpackungstiefe: 150 mm, Verpackungshöhe: 120 mm

Hauptmerkmale

	Allgemein
Antenne Zunahmeniveau (max)	6,5 dBi
Frequenzband	0,617 - 6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	6 dBi
Antennentyp	Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp	SMA
Steckerverbindergeschlecht	Männlich
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Zertifizierung	CE, RoHS
Höhe	36 mm
Durchmesser	9,93 cm
Gewicht	476 g
Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	120 mm

Ausführliche Details

	Leistungen
Antenne Zunahmeniveau (max)	6,5 dBi
Frequenzband	0,617 - 6 GHz
Verstärkung dBi (bei Antennenkabel)	6 dBi
Impedanz	50 Ohm
WLAN-Standards	802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
	Merkmale
Antennentyp	Omnidirektionale Antenne
Antenne Steckertyp	SMA
Steckerverbindergeschlecht	Männlich
Polarisation	Lineare Polarisation
Produktfarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP69K
Überlebens-Windgeschwindigkeit	220 km/h
Kabellänge	2 m
Kabeltyp	RTK-031
Montage	Universal
Zweck	Draußen
	Gewicht und Abmessungen
Höhe	36 mm
Durchmesser	9,93 cm
Gewicht	476 g
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
Montageset	Ja
Schnellinstallationsanleitung	Ja
	Mobiles Netzwerk
4G-Standards	LTE
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-40 - 80 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 80 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	5 - 95 %
	Verpackungsdaten

Verpackungsbreite	150 mm
Verpackungstiefe	150 mm
Verpackungshöhe	120 mm
Paketgewicht	653 g
Verpackungsart	Box
	Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen	CE, RoHS
Zertifizierung	CE, RoHS