


Lenovo ThinkSystem QL41134 - Netzwerkadapter

PCIe 3.0 x8 - Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet x 4 - für ThinkAgile
MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node

Gruppe	Netzwerkadapter / Schnittstellen
Hersteller	Lenovo
Hersteller Art. Nr.	4XC7A08225
EAN/UPC	0889488472949

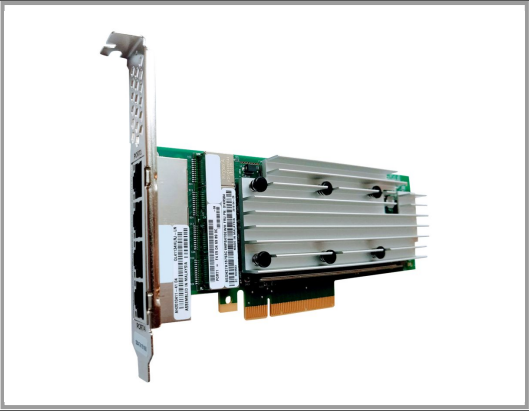

Beschreibung

Lenovo ThinkSystem QL41134 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet x 4 - für ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkSystem QL41134 - Netzwerkadapter - PCIe 3.0 x8 - Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet x 4
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
Ports	Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet x 4
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	16.7 cm x 6.9 cm
Data Link Protocol	10GbE, 1GbE
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistung	Pakete pro Sekunde: 60000000
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9600
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3-2015, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an
Systemanforderungen	Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 6.9, Red Hat Enterprise Linux 7.4, Red Hat Enterprise Linux 7.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, VMware ESXi 6.5 update 1, VMware ESXi 6.5 update 2, VMware ESXi 6.7, VMware vSphere 6.0 (ESXi) Update 3
Entwickelt für	ThinkAgile MX3330-F Appliance; MX3330-H Appliance; MX3331-F Certified Node; MX3331-H Certified Node; MX3530-H Hybrid Appliance; MX3531-H Hybrid Certified

Node; VX2330 Appliance; VX3330 Appliance; VX3331; VX3530-G Appliance; VX5530 Appliance; VX7330-N Appliance; VX7530 Appliance

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Netzwerkadapter
Formfaktor	Plug-in-Karte
Schnittstellentyp (Bustyp)	PCI Express 3.0 x8
PCI-Spezifikationsrevision	PCIe 3.0
	Netzwerk
Ports	Gigabit Ethernet / 10Gb Ethernet x 4
Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	10 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet
Datenübertragungsrate	10 Gbps
Leistung	Pakete pro Sekunde: 600000000
Kapazität	Jumbo-Frame-Größe: 9600
Remoteverwaltungsprotokoll	CLI
Leistungsmerkmale	MSI-X, PXE-Unterstützung, iSCSI-Boot, Link Aggregation, Flusskontrolle, VLAN Tagging, Engpasssteuerung, DPDK, TCP-/IP-Prüfsummen-Offload, UDP-/IP-Prüfsummen-Offload, TSO, LSO, GSO, LRO, RSC, RSS, TSS, Interrupt Coalescing, SR-IOV, NPAR, UFP, VXLAN, NVGRE, GRE, Stateless Transport Tunneling, EVB, RoCE, iSCSI Extensions over RDMA (iSER), iWARP-Unterstützung, DCB, PFC, ETS, QCN, DCBX-Unterstützung, ASPM support, CoS, EEE, PTP
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1Qbb, IEEE 802.1Qaz, IEEE 802.1Qau, IEEE 802.1as, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1p, IEEE 802.3-2015, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	4 x 10GBase-T - RJ-45
	Verschiedenes
Kennzeichnung	IEEE 1588, ACPI, RFQ 791, UL 60950-1, CSA C22.2, EN 60950-1, IEC 60950-1, CB, FCC CFR47 Part 15 A, ICES-003 Klasse A, EN 55032, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3, VCCI Class A, AS/NZS Class A, KC, RRA Class A, BSMI CNS 13438, RoHS
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Red Hat Enterprise Linux 6.9, Red Hat Enterprise Linux 7.4, Red Hat Enterprise Linux 7.5, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4, SuSE Linux Enterprise Server 11 SP4 with Xen, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP3 with Xen, VMware ESXi 6.5 update 1, VMware ESXi 6.5 update 2, VMware ESXi 6.7, VMware vSphere 6.0 (ESXi) Update 3
	Maße und Gewicht
Tiefe	16.7 cm
Höhe	6.9 cm
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	55 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% (nicht kondensierend)

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für	Lenovo ThinkAgile MX3330-F Appliance 7D19 Lenovo ThinkAgile MX3330-H Appliance 7D19 Lenovo ThinkAgile MX3331-F Certified Node 7D67 Lenovo ThinkAgile MX3331-H Certified Node 7D67 Lenovo ThinkAgile MX3530-H Hybrid Appliance 7D6B Lenovo ThinkAgile MX3531-H Hybrid Certified Node 7D66 Lenovo ThinkAgile VX 1SE Certified Node 7Z58 Lenovo ThinkAgile VX Certified Node 7Z12 Lenovo ThinkAgile VX1320 Appliance 7Z58 Lenovo ThinkAgile VX2330 Appliance 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX3330 Appliance 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX3331 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX3530-G Appliance 7Z63 Lenovo ThinkAgile VX3575-G Integrated System 7D43 Lenovo ThinkAgile VX5530 Appliance 7Z63 Lenovo ThinkAgile VX5575 Integrated System 7D43 Lenovo ThinkAgile VX7330-N Appliance 7Z62 Lenovo ThinkAgile VX7530 Appliance 7Z63 Lenovo ThinkAgile VX7575 Integrated System 7D43 Lenovo ThinkAgile VX7576 Certified Node 7D43 Lenovo ThinkAgile VX7820 Appliance 7Z13 Lenovo ThinkSystem SD530 Lenovo ThinkSystem SR250 Lenovo ThinkSystem SR530 Lenovo ThinkSystem SR550 Lenovo ThinkSystem SR570 Lenovo ThinkSystem SR590 Lenovo ThinkSystem SR630 Lenovo ThinkSystem SR630 V2 7Z71 Lenovo ThinkSystem SR645 7D2X Lenovo ThinkSystem SR650 Lenovo ThinkSystem SR650 V2 7D15, 7Z73 Lenovo ThinkSystem SR665 7D2V, 7D2W Lenovo ThinkSystem SR850 Lenovo ThinkSystem SR860 Lenovo ThinkSystem SR950 Lenovo ThinkSystem ST550
----------------	--

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.