


DIGITUS Installationskabel - 500 m - 7.8 mm

S/FTP - Simplex - CAT 7a - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - robust - halogenfrei
- 10 Gigabit Ethernet - RAL 1028 - Gelb

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1744-A-VH-5
EAN/UPC	4016032441670

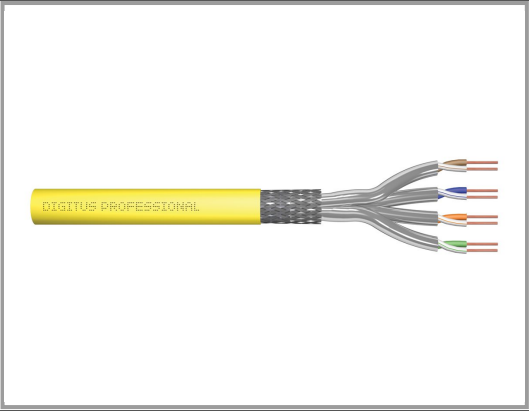

Beschreibung

DIGITUS - Installationskabel - 500 m - 7.8 mm - S/FTP - Simplex - CAT 7a - IEEE 802.5/IEEE 802.3 - robust, halogenfrei, 10 Gigabit Ethernet - RAL 1028, Gelb

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Installationskabel - 500 m - RAL 1028, Gelb
Typ	Installationskabel - CAT 7a - IEEE 802.5/IEEE 802.3
Technologie	Simplex S/FTP
Abschirmungsmaterial	Aluminum-laminated polyester film with tinned copper braid
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Robust, halogenfrei, 10 Gigabit Ethernet, Zugfestigkeit 150 N, PoE-fähig, PoE+ Ready, 72 V max operating voltage, Permanent Link-Zertifizierung
Länge	500 m
Durchmesser	7.8 mm
Farbe	RAL 1028, Gelb

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Installationskabel - CAT 7a - IEEE 802.5/IEEE 802.3
Technologie	Simplex S/FTP
Abschirmungsmaterial	Aluminum-laminated polyester film with tinned copper braid
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)/Polyethylen
American Wire Gauge (AWG)	22/1
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Impedanz	100 Ohm
Leistungsmerkmale	Robust, halogenfrei, 10 Gigabit Ethernet, Zugfestigkeit 150 N, PoE-fähig, PoE+ Ready, 72 V max operating voltage, Permanent Link-Zertifizierung

Länge	500 m
Durchmesser	7.8 mm
Farbe	RAL 1028, Gelb
	Verschiedenes
Kennzeichnung	DIN EN 50288-4-1, IEC 11801, DIN EN 50173, IEC 61156-7, EN 50288-9-1, CPR Cca, EN 60332-1-2, EN 60754-1/2, EN 61034-2 - bis zu 1500 MHz
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.