


Extreme Networks ExtremeSwitching X435-24T-4S - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP (mini-GBIC)

(Uplink) - an Rack montierbar

Gruppe	Netzwerk Service & Support
Hersteller	Extreme Networks
Hersteller Art. Nr.	X435-24T-4S
EAN/UPC	0644728046072

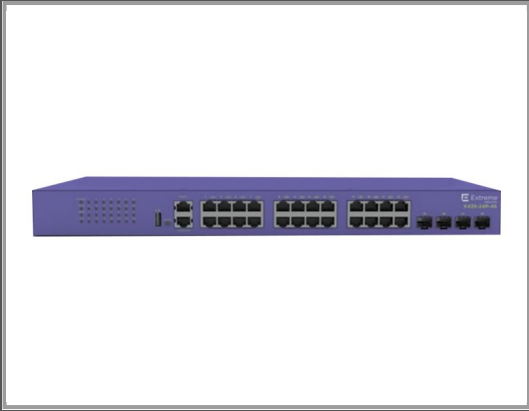

Beschreibung

Extreme Networks ExtremeSwitching X435-24T-4S - Switch - managed - 24 x 10/100/1000 + 4 x SFP (mini-GBIC) (Uplink) - an Rack montierbar

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Extreme Networks ExtremeSwitching X435-24T-4S - Switch - 24 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Leistung	Kombinierte Switching-Bandbreite: 68 Gbps Weiterleitungsrate: 50,6 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 4096 Longest Prefix Match (LPM)-Einträge (IPv4): 32 IPv4-Hosts: 3100 Longest Prefix Match (LPM)-Einträge (IPv6): 16 IPv6-Hosts: 500 IP Multicast-Gruppen: 64 IP Multicast-Einträge: 1500 Portwarteschlange: 8 ACL-Zugänge (Eingang): 1000 Richtlinienprofile: 63
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Layer 2 switching, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	44.1 cm x 25.4 cm x 4.35 cm
Gewicht	2.95 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Switch - 24 Anschlüsse - managed
Gehäusotyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	24 x 10/100/1000 + 4 x SFP (mini-GBIC) (Uplink)
Leistung	Kombinierte Switching-Bandbreite: 68 Gbps Weiterleitungsrate: 50,6 Mpps
Kapazität	VLAN-Unterstützung: 4096 Longest Prefix Match (LPM)-Einträge (IPv4): 32 IPv4-Hosts: 3100 Longest Prefix Match (LPM)-Einträge (IPv6): 16 IPv6-Hosts: 500 IP Multicast-Gruppen: 64 IP Multicast-Einträge: 1500 Portwarteschlange: 8 ACL-Zugänge (Eingang): 1000 Richtlinienprofile: 63
Größe der MAC-Adresstabelle	16.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	9216 Byte
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Leistungsmerkmale	Layer 2 switching, Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus, ohne Lüfter, Energy Efficient Ethernet
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz
Prozessor	1 x ARM A9
RAM	512 MB
Flash-Speicher	128 MB
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	24 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1/2.5GBase-X SFP 1 x seriell (Konsole) RJ-45 1 x USB Type A 1 x Verwaltung (Gigabit-LAN) RJ-45
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Internes Netzteil
Installierte Anzahl	1
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	21.3 Watt
	Verschiedenes
Rackmontagesatz	Mitgeliefert

Produktzertifizierungen	BSMI, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, SABS, EN55024, CB, AS/NZS 60950-1, EN 61000-4-4, EN 61000-4-3, CCC, EMC, ICES-003 Klasse A, EN 61000-4-5, EN 61000-4-11, EN 61000-4-8, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1, KCC, CDRH, VCCI Class A, EAC, GB 9254, EN 300 386 V1.6.1, RoHS 2011/65/EU, EN 6100-4-2, EN 55011 class A, CISPR 11 class A, WEEE 2012/19/EU, EMC 2014/30/EU, FCC CFR47 Part 15 B Class A, LVD 2014/35/EU, GB 4943.1-2011, CNS 14336-1, EN 62368-1, IEC 62368-1, EN 55032 Class A, NRCS, EN/ETSI 300 753, ASTM D3580, CISPR 24:2010 Class A, ACMA RCM, CISPR 32 Class A, EN 60825-1 Class 1, CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL 62368-1, EN 6100-3-3:2013, China RoHS SJ/T 11363-2006, RoHS CNS 15663, EN/ETSI 300 019-2-1 v2.1.2 - Class 1.2, EN/ETSI 300 019-2-2 v2.1.2 - Class 2.3, EN/ETSI 300 019-2-3 v2.1.2 - Class 3.1e, FCC CFR21 Part 1040.10, EN 6100-3-2:2014, AS/NZS CISPR 32
	Software / Systemanforderungen
Software inbegriffen	ExtremeXOS Value Edge
	Maße und Gewicht
Breite	44.1 cm
Tiefe	25.4 cm
Höhe	4.35 cm
Gewicht	2.95 kg
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 95% (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	10 - 95% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.