


Philips 55BDL4107X - X-Line LCD-Videowand - Digital Signage

Direct LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	55BDL4107X/00
EAN/UPC	8712581780746

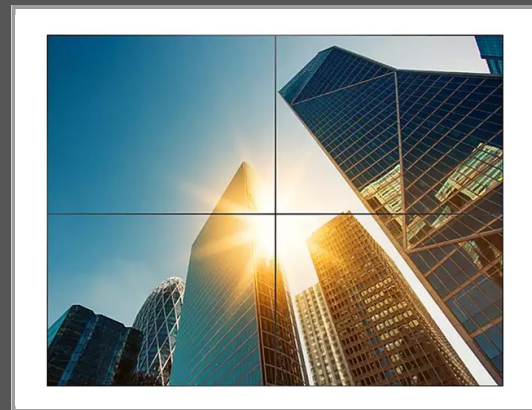

Beschreibung

Ein völlig ausgezeichnetes Erlebnis für Präsentationen und Firmenbranding. Der Philips X-Line Videowandmonitor erweckt Ihre Inhalte zum Leben und gewinnt mit Pure Color Pro in jeder Umgebung die absolute Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 55BDL4107X X-Line LCD-Videowand - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Videowand
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1226964
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Videoeingangsformate	1080/60p, 1080/50p, 1080/30i, 1080/25i, 720/60p, 720/50p
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	CMND-Verwaltung, FailOver, Support für offenen steckbaren Standard
Bildverbesserungen	Pixelversatz, Gering Hell, Pure Color Pro
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 3 x Zwischenraum-Kissen, Schalterabdeckung, Eckenausrichtungsstrifte, Konverter RJ-45 auf RS-232, 3 Kabelklemmen
Spannung	Wechselstrom 120/230 V
Energie Effizienzklasse	Klasse G

Leistungsaufnahme im Betrieb	190 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	150 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	121.22 cm x 9.77 cm x 68.3 cm
Gewicht	25.33 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	LCD-Videowand
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/1226964
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch (max.)	370 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	190 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	150 W
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	X-Line
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (10 x 10)
Bildverbesserungen	Pixelversatz, Gering Hell, Pure Color Pro
Design	Besonders schmale Blende
Breite	121.22 cm
Tiefe	9.77 cm
Höhe	68.3 cm
Gewicht	25.33 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.63 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency

LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000:1
Helligkeit	700 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polish, Russisch, Spanisch, Türkisch
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	CMND-Verwaltung, FailOver, Support für offenen steckbaren Standard
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Tragegriffe, Smart Insert
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Video-Funktionen	
Videoeingangsformate	1080/60p, 1080/50p, 1080/30i, 1080/25i, 720/60p, 720/50p
Digitale Video-Auflösung	1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlusstyp	DisplayPort-Eingang DVI-D-Eingang 2 x HDMI-Eingang

	2 x USB 2.0 VGA-Eingang DisplayPort-Ausgang Audio-Eingang Audio-Ausgabe 2 x LAN RS-232 Ein-/Ausgang Infrarot-Eingang/-Ausgang Infrarot-Eingang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	3 x Zwischenraum-Kissen, Schalterabdeckung, Eckenausrichtungsstrifte, Konverter RJ-45 auf RS-232, 3 Kabelklemmen
Enthaltene Kabel	Kabel für IR-Sensor - 1.8 m DisplayPort-Kabel RJ-45-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, CB, ETL, DisplayPort 1.2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Funktionen	Intelligente Leistung
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.