


Sophos XGS 87 - Sicherheitsgerät - 1GbE - Desktop

Desktop

Gruppe	Netzwerksicherheit / Firewalls
Hersteller	Sophos
Hersteller Art. Nr.	XA8BTCHEU
EAN/UPC	5054074007941

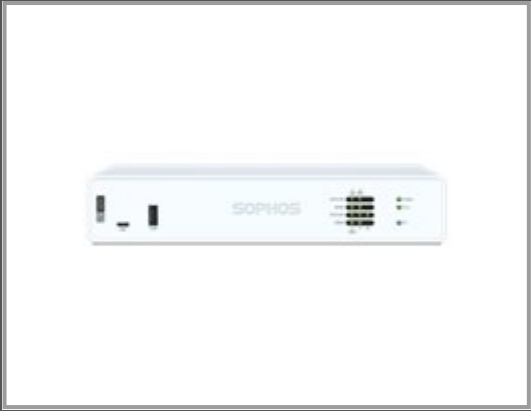

Beschreibung

Die Sophos Firewall und die Appliances der XGS-Serie mit dedizierten Xstream-Flow-Prozessoren bieten ultimative Anwendungs-Beschleunigung, Hochleistungs-TLS-Inspection und leistungsstarken Bedrohungsschutz.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sophos XGS 87 - Sicherheitsgerät
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Formfaktor	Desktop
Lokalisierung	Europa
Flash-Speicher	16 GB
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 3,7 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 2,5 Gbit/s IPS-Durchsatz: 1015 Mbps Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 6 µs Bedrohungsschutz-Durchsatz: 240 Mbit/s Xstream SSL/TLS-Inspektion: 375 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 35700 Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 8192
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	23 cm x 20.55 cm x 4.4 cm
Gewicht	1.36 kg

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sicherheitsgerät
Breite	23 cm
Tiefe	20.55 cm

Höhe	4.4 cm
Gewicht	1.36 kg
Lokalisierung	Europa
Prozessor / Arbeitsspeicher / Speicherkapazität	
Flash-Speicher	16 GB
Netzwerk	
Formfaktor	Desktop
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Leistung	Firewall-Durchsatz: 3,7 Gbit/s Firewall-Durchsatz (IMIX): 2,5 Gbit/s IPS-Durchsatz: 1015 Mbps Firewall-Latenz (64-Byte UDP): 6 µs Bedrohungsschutz-Durchsatz: 240 Mbit/s Xstream SSL/TLS-Inspektion: 375 Mbps
Kapazität	Gleichzeitige Anschlüsse: 1600000 Neue Verbindungen pro Sekunde: 35700 Gleichzeitige Xstream SSL/TLS-Verbindungen: 8192
Statusanzeiger	Stromversorgung, Status, Link/Aktivität, SSD Aktivität, Geschwindigkeit
Leistungsmerkmale	Firewall, VPN-Support, Intrusion Prevention System (IPS), Deep Packet Inspection (DPI), Firmware aktualisierbar, Schutz vor Internetbedrohungen, SD-WAN-Support, Zero-Touch Deployment
Verschlüsselungsalgorithmus	TLS 1.3
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	4 x 1000Base-T - RJ-45 1 x 1000Base-X - SFP (mini-GBIC) 1 x Verwaltung - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x USB 3.0 - Type A 1 x micro-USB
Verschiedenes	
Kennzeichnung	UL, VCCI, BSMI, NOM, CB, CCC, FCC, ANATEL, KC, ISED
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Externer Netzadapter
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V (50 - 60 Hz)
Leistungsaufnahme im Betrieb	43.4 Watt
Gestellte Leistung	60 Watt
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportgewicht	2.75 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.