


Zebra SP7208-V USB Kit: SP7208-SV00004ZCWW, CBA-U21-S07ZBR, Integrierter Barcodeleser, 1D/2D, Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, UPC-A, Aztec Code, Verbundstoffcodes, Datenmatrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417,..., 1920 x 1200 Pixel, 0 - 86100 Lux

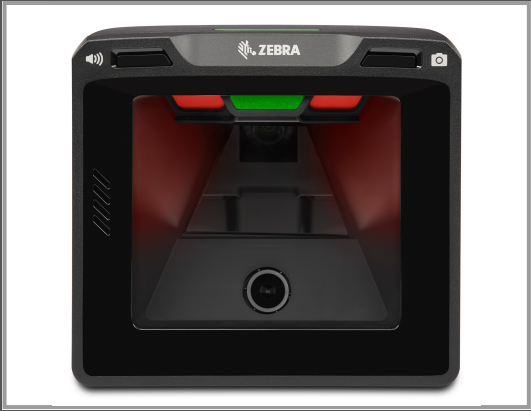

SP7201-V (Vertical) Single-Plane Scanner

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	SP7208-SV4U2100ZCW

Beschreibung

Zebra SP7208-V USB Kit: SP7208-SV00004ZCWW, CBA-U21-S07ZBR. Typ: Integrierter Barcodeleser, Scanner-Typ: 1D/2D, Lineare (1D) Barcodes unterstützt: Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, UPC-A. Übertragungstechnik: Kabelgebunden, Standard-Schnittstellen: USB. Produktfarbe: Schwarz, Internationale Schutzart (IP-Code): IP52. Energiequelle: Gleichstrom, Eingangsspannung: 5 V. Gewicht: 577 g, Breite: 152 mm, Tiefe: 84 mm

Hauptmerkmale

Allgemein	
Typ	Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, UPC-A
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen	USB
Produktfarbe	Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP52
Energiequelle	Gleichstrom
Eingangsspannung	5 V
Gewicht	577 g
Breite	152 mm
Tiefe	84 mm

Ausführliche Details

	Leistungen
Produktfarbe	Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code)	IP52
	Scannen
Typ	Integrierter Barcodeleser
Scanner-Typ	1D/2D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1 DataBar, MSI, Plessey, UPC-A
2D (Matrix & gestapelte) Barcodes unterstützt	Aztec Code, Composite Codes, Data Matrix, Han Xin, MaxiCode, Micro QR Code, MicroPDF417, PDF417, QR Code, TLC-39
Optische Sensorauflösung (B x H)	1920 x 1200 Pixel
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)	0 - 86100 Lux
Wellenlänge	660 nm
	Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik	Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen	USB
	Energie
Energiequelle	Gleichstrom
Eingangsspannung	5 V
	Gewicht und Abmessungen
Breite	152 mm
Tiefe	84 mm
Höhe	137 mm
Gewicht	577 g
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb	20 - 95 %