


DIGITUS Glasfaser Patchkabel, stahlarmiert, simplex, singlemode, LC/APC – LC/APC, 10 m, 10 m, LC/APC, G.657.A2, LC, LC

LWL-Patchkabel - armiert - SM - Simplex - LCA - LCA G657.A02 - 10m

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-2933A-10-LCA-SX
EAN/UPC	4016032501169

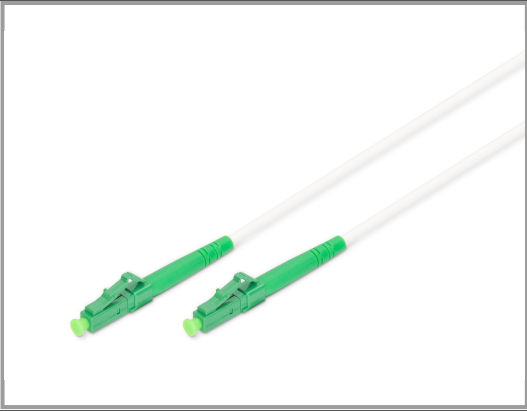

Beschreibung

Das stahlarmierte Glasfaser-Patchkabel bietet einen hervorragenden Schutz vor physischen Schäden, eine lange Lebensdauer und einen geringen Signalverlust und ist damit ideal für raue Umgebungen und leistungsstarke FTTH-Netzwerke.

- Kompaktes und flexibles Design
- Verbesserte mechanische Festigkeit
- Zuverlässige Signalübertragung
- Ideal für raue Umgebungen

Ein armiertes Patchkabel ist ein Hochleistungs-Glasfaserkabel, das für überlegene Haltbarkeit, verbesserten Schutz und zuverlässige Signalübertragung in verschiedenen anspruchsvollen Umgebungen ausgelegt ist. Im Gegensatz zu Standard-Glasfaserkabeln verfügt die armierte Version über eine Schutzschicht, die den empfindlichen Faserkern vor mechanischer Beanspruchung und äußeren Gefahren wie Quetschungen, Biegungen und Nagetierschäden abschirmt. Trotz der Armierung bleibt das Kabel relativ leicht und flexibel, so dass es sich leichter verlegen und in engen Räumen installieren lässt. Es ist ideal für FTTH-, Industrieautomatisierungs- und Unternehmensnetzwerkanwendungen. Es ist die perfekte Wahl, wenn sowohl Schutz als auch Leistung wichtig sind, und bietet eine robuste und dennoch flexible Lösung für Hochgeschwindigkeits-Glasfasernetze.

Hauptmerkmale

	Allgemein
Kabellänge	10 m
Kabeltyp	LC/APC
Lichtleitertyp	G.657.A2
Anschluss 1	LC
Anschluss 2	LC
Lochdurchmesser	9 µm

Ausführliche Details

	Merkmale
Kabellänge	10 m
Kabeltyp	LC/APC

Lichtleitertyp	G.657.A2
Kabelform	Rund
Anschluss 1	LC
Anschluss 2	LC
Steckverbinder 1 Geschlecht	Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht	Männlich
Schleifart Stecker	APC
Produktfarbe	Green, White
Lochdurchmesser	9 µm
Verkleidungsdurchmesser	125 µm
Kabel mode struktur	Einzelmodus
Unterstütze Wellenlängen	1310 nm
Einführungsverlust	0,3 dB
Rückflussdämpfung	60 dB
Mantelmaterial	Raucharm halogenfrei (LSZH)
Plug & Play	Ja
	Lieferumfang
Menge pro Packung	1 Stück(e)
	Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser	3 mm
	Verpackungsdaten
Verpackungsbreite	255 mm
Verpackungstiefe	255 mm
Verpackungshöhe	13 mm
Paketgewicht	350 g
	Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur	-25 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung	-25 - 70 °C