


StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte

PCIe - PCI Express M.2 SATA III Controller - NGFF Karte - Speicher-Controller - M.2 - M.2 Card / SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x2 - für P/N: BNDTB10GI - BNDTB210GSFP - BNDTB310GNPD - BNDTB410GSFP - BNDTB4M2E1 - BNDTBUSB3142

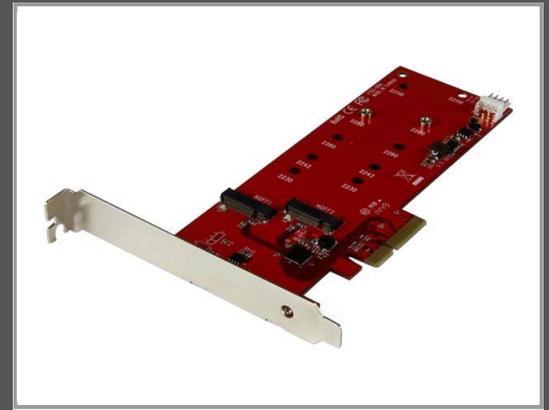

Gruppe	Controller
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	PEX2M2
EAN/UPC	0065030863049

Beschreibung

Mithilfe dieser M.2 SSD-Controllerkarte können Sie zwei M.2-SATA Solid State-Laufwerke (SSDs) über PCI Express in Ihren PC installieren. Sie können praktisch jedes M.2-Laufwerk direkt in der Karte montieren, sodass Sie die Leistung Ihres Computersystems praktisch und diskret erweitern können. Zudem ist die Karte eine wichtige Ergänzung des Computers, wenn Sie Daten von einem vorhandenen M.2-Laufwerk wiederherstellen oder Ihren internen Speicher insgesamt erweitern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com 2x M.2 SATA SSD Schnittstellenkarte - PCIe - PCI Express M.2 SATA III Controller - NGFF Karte - Speicher-Controller - M.2 Card / SATA 6Gb/s - PCIe 2.0 x2
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Bustyp	PCIe 2.0 x2
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Schnittstelle	M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	2 cm x 16.8 cm x 12 cm
Gewicht	60 g
Entwickelt für	P/N: BNDTB10GI, BNDTB1394B3, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNPD, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142, TB31PCIEX16

Ausführliche Details

Allgemein	
Gerätetyp	Speicher-Controller - Plug-in-Karte
Kompatibilität mit Festplattenlaufwerk-Formfaktor	M.2
Host-Bus	PCIe 2.0 x2
Massenspeicher-Controller	

Schnittstelle	M.2 Card / SATA 6Gb/s
Datenübertragungsrate	6 Gbit/s
Unterstützte Geräte	Solid State-Laufwerk
Prozessor	ASMedia ASM1062
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	2 x M.2 Card - M.2 Card (innerhalb)
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Low profile Slotblech, 2x M.2 Befestigungsschrauben
Kennzeichnung	FCC, RoHS
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	2 cm
Tiefe	16.8 cm
Höhe	12 cm
Gewicht	60 g
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	5 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: BNDTB10GI, BNDTB1394B3, BNDTB210GSFP, BNDTB310GNPD, BNDTB410GSFP, BNDTB4M2E1, BNDTBUSB3142, TB31PCIEX16

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.