Iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB - LED-Monitor - 55.9 cm (22")

(21.5" sichtbar) - offener Rahmen - Touchscreen - 1920 x 1080 Full HD (1080p) @ 60 Hz - IPS - 350 cd/m² - 1000:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

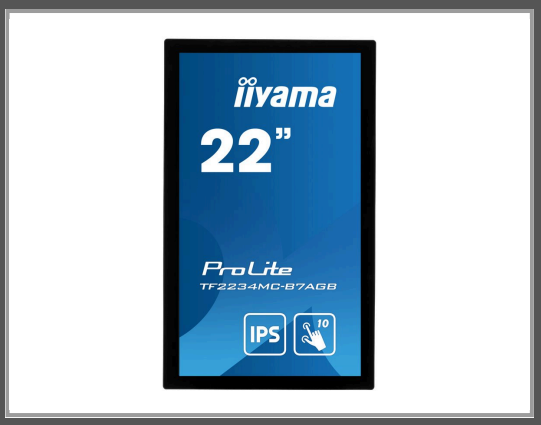

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF2234MC-B7AGB
EAN/UPC	4948570118373

Beschreibung

Der ProLite TF2234MC-B7AGB ist ein 22'' (54.6 cm) Open Frame Multi-Touch Monitor mit projektiv kapazitiver Touch-Technologie und einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Ausgestattet mit einem auffallend schönen Design und einem IPS Panel mit Full HD (1920x1080) Auflösung, bietet das Gerät eine ausgezeichnete Farbwiedergabe bei großen Betrachtungswinkeln, was ihn zum perfekten interaktiven Display für Digital Signage Anwendungen macht. Eine höhere Helligkeit sorgt für gestochen scharfe und klare Bilder auch in hellen und anspruchsvollen Umgebungen. Eine IP65 Zertifizierung garantiert den Schutz vor Staub und Wasser, damit eignet sich der Monitor ganz besonders für interaktive Anwendungen im Einsatz an Produktionsanlagen, Leitwarten, POS / POI, aber auch als Blickfang auf Messen. Analoge und digitale Eingänge bieten größtmögliche Flexibilität beim Anschluss, das Touch-Interface wird über einen USB-Steckplatz angesteuert. Dank der Touch-durch-Glas Technologie werden präzise Touch-Reaktionen auch durch eine separate Glasschicht ermöglicht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite TF2234MC-B7AGB - LED-Monitor - Full HD (1080p) - 55.9 cm (22")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 55.9 cm (22") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388782
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.9 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.247 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 6H Hard Coating, Haze 15%

© 2025 BA-Computer Handelsgesellschaft mbH | Muhrengasse 13 Top 1-4 | 1100 Wien | +43 1 6893940

Spannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.75 cm x 4.6 cm x 31.35 cm
Gewicht	4.4 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP65, ERP, EAC, REACH SvHC

Ausführliche Details

	Allgemein
Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	Https://eprel.ec.europa.eu/qr/388782
Energie Effizienzklasse	Klasse F
Diagonalabmessung	55.9 cm (22")
Sichtbare Bildfläche	54.6 cm (21.5")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	16:9
Native Auflösung	Full HD (1080p) 1920 x 1080 bei 60 Hz
Pixelpitch	0.247 mm
Helligkeit	350 cd/m²
Helligkeit mit Touchscreen	300 cd/m²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Vertikale Bildwiederholrate	56 - 76 Hz
Horizontale Bildwiederholrate	30 - 84 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	178
Vertikaler Betrachtungswinkel	178
Bildschirmbeschichtung	Blendfrei, 6H Hard Coating, Haze 15%
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Polish, Russisch, Spanisch, Holländisch, Japanisch
Besonderheiten	HDCP, 10-Punkt-Multi-Touch, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	51.75 cm x 4.6 cm x 31.35 cm
Gewicht	4.4 kg
	Eingang
Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

	Konnektivität
Schnittstellen	DisplayPort VGA HDMI USB
	Mechanisch
VESA-Halterung	100 x 100 mm
	Verschiedenes
Leistungsmerkmale	Montage im Quer-/Hochformat, IP65-Schutzart vorne
Zubehör im Lieferumfang	Kabelhülle, Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel 1 x USB-Kabel
Montagekit	Optional
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, IP65, ERP, EAC, REACH SvHC
	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 120/230 V (50/60 Hz)
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	18.9 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	18.9 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	18 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Software / Systemanforderungen
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	61 cm
Transporttiefe	16 cm
Transporthöhe	40.5 cm
Transportgewicht	6.8 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.