


Sangoma A116-E - Sprachschnittstellenkarte - PCIe x1

32.8 Mbps - T-1/E-1/J-1 - Digitalsteckplätze: 16 - ATM - HDLC - Frame Relay - X.25 - PPP - CHDLC - MULTILINK

Gruppe	Telefonanlagen / Infrastruktur
Hersteller	Sangoma
Hersteller Art. Nr.	A116-EPNLKIT

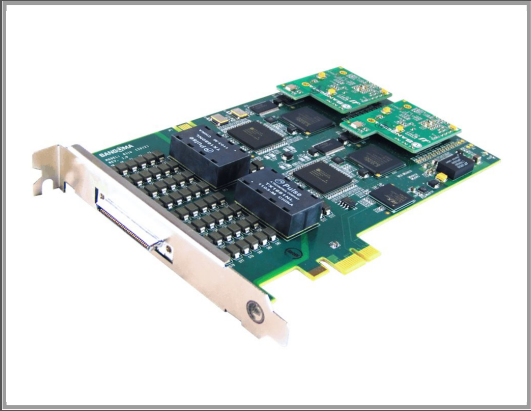

Beschreibung

Sangoma A116-E - Sprachschnittstellenkarte - PCIe x1 - 32.8 Mbps - T-1/E-1/J-1 - Digitalsteckplätze: 16 - ATM, HDLC, Frame Relay, X.25, PPP, CHDLC, MULTILINK

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sangoma A116-E - Sprachschnittstellenkarte
Gerätetyp	Sprachschnittstellenkarte - PCIe x1
Formfaktor	Intern
Max. Datenübertragungsrate	32.8 Mbps
Leitungsgeschwindigkeit	T-1/E-1/J-1
Sprachkommunikationsunterstützung	VoIP
Anzahl der digitalen Anschlüsse	16
Netzwerk	ATM, HDLC, Frame Relay, X.25, PPP, CHDLC, MULTILINK
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	10.7 cm x 17.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Sprachschnittstellenkarte
Formfaktor	Intern
	Modem
Bus	PCIe x1
Anschluss technik	Kabelgebunden
Max. Datenübertragungsrate	32.8 Mbps
Sprachkommunikationsunterstützung	VoIP
Anzahl der digitalen Anschlüsse	16

Leitungsgeschwindigkeit	T-1/E-1/J-1
Einzelbildformat	D4, ESF, CRC4, SF, NO-CRC4
Leistungsmerkmale	On-board diagnostic tool kit, 480 channels
Netzwerk	
Data Link Protocol	ATM, HDLC, Frame Relay, X.25, PPP, CHDLC, MULTILINK
Netzwerk/Transportprotokoll	SNA, IP/IPX, PPPoE, PPPoA, IPoA
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP
Erweiterung/Konnektivität	
Schnittstellen	1 x T1/E1/J1 - 68 pin SCSI
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x 648 cable
Zubehör im Lieferumfang	RJ-45 breakout panel
Produktzertifizierungen	CISPR 24, EN55022, IEC 60950, CISPR 22, FCC Part 68, FCC Part 15 A, Class A, AFIC-2016
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows XP, Microsoft Windows Server 2003, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows Server 2008
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
Abmessungen und Gewicht	
Tiefe	10.7 cm
Höhe	17.6 cm
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.