


StarTech.com USB-C Triple-Monitor Multiport Adapter, Dual 4K 60Hz + 4k 30Hz HDMI & DisplayPort, 3-Port USB 10Gbps Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2ft Cable, Mini Dock - Travel Laptop Docking Station (117B-USBC-MULTIPORT)

Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 2 x HDMI - 2 x DP - 1GbE

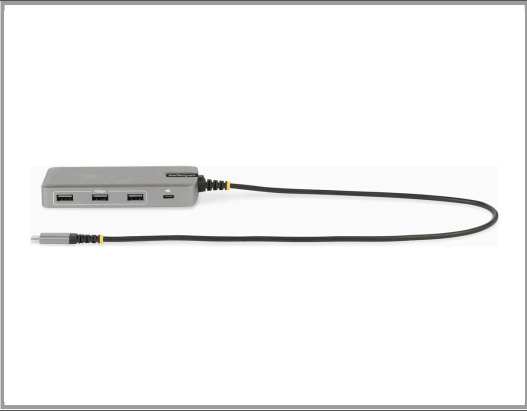

Gruppe	Zubehör Notebook
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	117B-USBC-MULTIPORT
EAN/UPC	0065030896078

Beschreibung

Dieser USB Typ-C Multiport Adapter nutzt DP 1.4 Alt Mode und MST-Technologien von einem Host Computer, um bis zu drei DisplayPort und/oder HDMI Bildschirme zu unterstützen. Die USB-C Dockingstation bietet 2x HDMI Ausgänge, 2x DisplayPort Ausgänge, einen 3-Port USB 3.2 Gen 2 Typ-A (10Gbit/s) Hub und einen Gigabit Ethernet Port, alles über eine Verbindung zum USB-C oder Thunderbolt 3/4 Port eines Laptops. Es bietet außerdem eine leistungsstarke Stromversorgung über einen dedizierten USB-C Power Delivery (PD) 3.0 Pass-Through Port via einen integrierten 60 cm USB-C Host-Kabel. Der USB-C Multiport Adapter bietet eine treiberlose Installation für eine problemlose Einrichtung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com USB-C Triple-Monitor Multiport Adapter, Dual 4K 60Hz + 4k 30Hz HDMI & DisplayPort, 3-Port USB 10Gbps Hub, 100W Power Delivery Pass-Through, GbE, 2ft Cable, Mini Dock - Travel Laptop Docking Station (117B-USBC-MULTIPORT) - Dockingstation - USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4 - 2 x HDMI, 2 x DP - 1GbE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C 3.2 Gen 2 / Thunderbolt 3 / Thunderbolt 4
Videoschnittstellen	2 x HDMI, 2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	5.6 cm x 12.2 cm x 1.8 cm
Gewicht	113 g
Farbe	Grau
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	15 Watt

Ausführliche Details

Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	5.6 cm
Tiefe	12.2 cm
Höhe	1.8 cm
Gewicht	113 g
Farbe	Grau
	Video
Details zur max. Auflösung	3840 x 2160, 4K (Triple Display) 3840 x 2160, 4K - 60 Hz (Dual Display)
	Netzwerk
Data Link Protocol	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	2 x Display / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A 2 x Display / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort 3 x USB 3.2 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 1 x USB-C mit Stromversorgung (100 W) - 24 pin USB-C
	Verschiedenes
Enthaltene Kabel	1 x Kabel USB-C 3.2 Gen 2 - integriert - 60 cm
Leistungsmerkmale	Unterstützt 3 Displays, bis zu 10 Gbps Datentransfer, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), Vollduplex-Unterstützung, Plastikgehäuse, Bus-betrieben, Wake-On-LAN, EMI-Abschirmung, DisplayPort Alt Mode, Pass-Through-Ladung von bis zu 100 W
Kennzeichnung	DisplayPort 1.4, USB Power Delivery 3.0, UASP (USB Attached SCSI Protocol), RoHS, WEEE, FCC, RCM, DisplayPort 1.2 (Alt Mode)
	Stromversorgung
Stromverbrauch (max.)	15 Watt
	Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8.1 / 10 / 11, Google Chrome OS 78.x
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Transportbreite	12.4 cm
Transporttiefe	24.1 cm
Transporthöhe	3.2 cm
Transportgewicht	210 g
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.