


Supermicro X13DEI-T - Motherboard - E-ATX - Intel keine CPU - LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

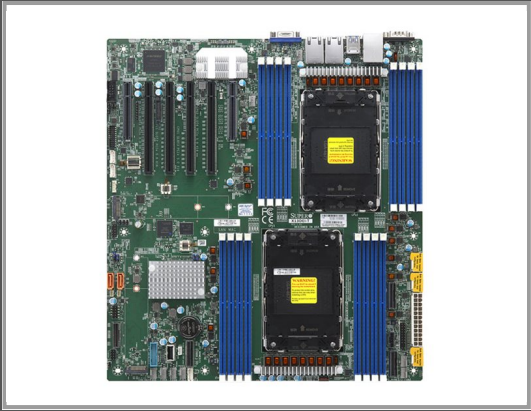

Intel keine CPU - LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

Gruppe	Mainboards
Hersteller	Supermicro
Hersteller Art. Nr.	MBD-X13DEI-T-B
EAN/UPC	0672042518005

Beschreibung

SUPERMICRO X13DEI-T - Motherboard - E-ATX - Intel keine CPU - LGA4677 Socket-E - 2 Unterstützte CPUs - Intel C741 Chipsatz - USB 3.0 - 2 x 10 Gigabit LAN - Onboard-Grafik (CPU erforderlich)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	SUPERMICRO X13DEI-T - Motherboard - E-ATX - Intel keine CPU - LGA4677 Socket-E - Intel C741
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Prozessor	Intel keine CPU
Chipsatz	Intel C741
Prozessorsocket	2 x LGA4677 Socket-E
Max. RAM-Größe	4 TB
Unterstütztes RAM	16 DIMM-Steckplätze - DDR5, ECC, registriert, 3DS-RDIMM
Massenspeicher-Schnittstellen	10 x SATA-600, 2 x M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	4 x USB 3.0 + 1 x USB 2.0 + (2 x USB 3.0 + 2 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
LAN	2 x 10 Gigabit Ethernet

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - E-ATX
Prozessor	Intel keine CPU
Chipsatz	Intel C741
Prozessorsocket	LGA4677 Socket-E

Max. Anz. Prozessoren	2
Unterstützter RAM	
Max. Größe	4 TB
Technologie	DDR5
Bustakt	4000 MHz, 4800 MHz, 4400 MHz, 5200 MHz, 5600 MHz
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	ECC
Registriert oder gepuffert	Registriert, 3DS-RDIMM
LAN	
Netzwerkcontroller	Broadcom BCM57416
Netzwerkschnittstellen	2 x 10 Gigabit Ethernet
Erweiterung/Konnektivität	
Erweiterungssteckplätze	2 x CPU 16 x DIMM 288-polig (1.1 V) 2 x PCIe 5.0 x8 4 x PCIe 5.0 x16 2 x M.2 socket (2280/22.110 M.2 Key M Slot)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 10 x 7pin SATA PCIe 4.0 -anschlussstellen: 2 x M.2
Schnittstellen	2 x LAN (10Gigabit Ethernet) 1 x USB 3.0 4 x USB 2.0 1 x Management 1 x VGA 1 x Seriell
Interne Schnittstellen	2 x USB 2.0 - Stiftleiste 2 x USB 3.0 - Stiftleiste 1 x Seriell - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste
Besonderheiten	
BIOS-Typ	AMI
BIOS-Funktionen	UEFI BIOS, Unterstützung von SMBIOS 2,8, ACPI 6,4 Unterstützung, Unterstützung von SMBIOS 3,5, PCI FW 3,2 Support, UEFI 2,8 Support
Hardwareüberwachung	CPU-Überhitzungsschutz
Verschiedenes	
Software inbegriffen	SuperDoctor 5
Breite	33.15 cm
Tiefe	30.74 cm
Verpackung	Bulk

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.