


# StarTech.com Gigabit LWL SFP Transceiver Modul - Cisco GLC-SX-MM kompatibel - MM LC - 550m - Mini GBIC 10er Pack - 1000Base-SX - SFP (Mini-GBIC)-

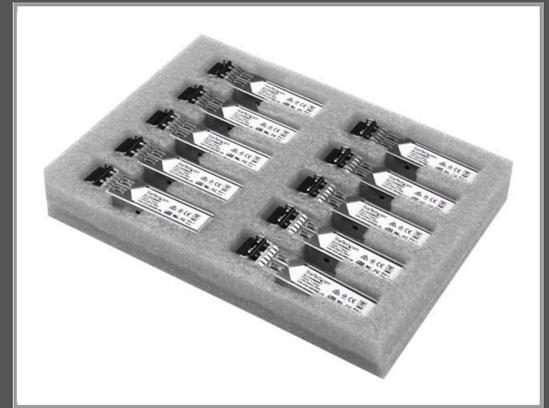

-Transceiver-Modul (gleichwertig mit: Cisco GLC-SX-MM) - 1GbE - 1000Base-SX - LC Multi-Mode - bis zu 550 m - 850 nm (Packung mit 10)

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	StarTech.com
Hersteller Art. Nr.	GLCSXMM10PST
EAN/UPC	0065030864312

## Beschreibung

Das GLCSXMM10PST ist ein 10er-Pack unseres Cisco GLC-SX-MM-kompatiblen Glasfaser-Transceiver-Moduls, das speziell für die Zusammenarbeit mit Cisco -Switches und -Router entwickelt, programmiert und getestet wurde. Es liefert zuverlässige 1-GbE-Konnektivität über Glasfaserkabel für 1000BASE-SH-konforme Netzwerke mit einer maximalen Entfernung von bis zu 550 m.

Dieses SFP-Glasfaser-Modul ist Hot-Swap-fähig, sodass Upgrades und Austauschvorgänge mit nur minimalen Netzwerkunterbrechungen nahtlos durchgeführt werden können.

StarTech.com bietet eine Vielzahl von SFP-Modulen und SFP-Direktverbindungskabeln, die den Komfort und die Zuverlässigkeit bieten, die Sie zur Gewährleistung einer zuverlässigen Netzwerkleistung benötigen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	StarTech.com Gigabit LWL SFP Transceiver Modul - Cisco GLC-SX-MM kompatibel - MM LC - 550m - Mini GBIC 10er Pack - 1000Base-SX - SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - 1GbE
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul - LC Multi-Mode
Packungsmenge	10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Formfaktor	Plug-in-Modul
Verdrahtungstyp	1000Base-SX
Datenübertragungsrage	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Data Link Protocol	1GbE
Maximaler Übertragungsbereich	550 m
Gleichwertige OEM-Herstellerteilenummer	Cisco GLC-SX-MM
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	1.2 cm x 6.8 cm x 1.4 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Packungsmenge	10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Gerätetyp	SFP (Mini-GBIC)-Transceiver-Modul
Formfaktor	Plug-in-Modul
Farbe	Silber

### Netzwerk

Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Verdrahtungstyp	1000Base-SX
Data Link Protocol	1GbE
Datenübertragungsrate	1.25 Gbps
Optische Wellenlänge	850 nm
Maximaler Übertragungsbereich	550 m
Leistungsmerkmale	Halbduplex-Modus, Vollduplex-Modus
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3z

### Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen	1 x Ethernet 1000Base-SX - LC multi-mode x 2
----------------	--

### Verschiedenes

Kennzeichnung	UL, FCC, RoHS, MSA
Gleichwertige OEM-Herstellerteilennummer	Cisco GLC-SX-MM

### Abmessungen und Gewicht

Breite	1.2 cm
Tiefe	6.8 cm
Höhe	1.4 cm

### Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - Lebensdauer
---------------------	----------------------------------

### Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.