
Kingston FURY Renegade - DDR5 - Modul - 24 GB

DIMM 288-PIN - 4200 MHz / PC5-67200 - CL40 - 1.45 V - ungepuffert - on-die ECC - weiß - Silber

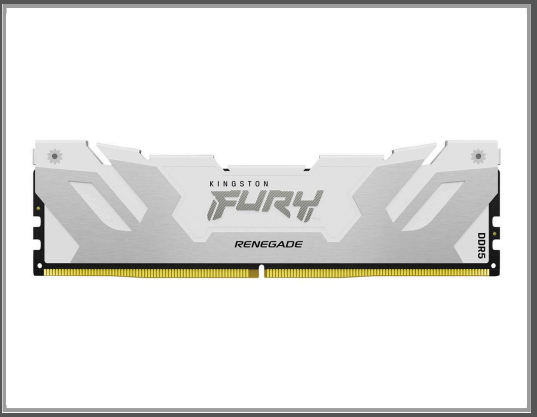

Gruppe	Speicherbausteine
Hersteller	Kingston
Hersteller Art. Nr.	KF584CU40RW-24
EAN/UPC	740617346848

Beschreibung

Geben Sie Ihrem AMD- oder Intel-basierten System die Leistung, die es braucht, um an der Spitze der Nahrungskette zu bleiben - mit ultraschnellem Kingston FURY Renegade DDR4-Speicher. Erhöhen Sie Ihre Bildrate, sorgen Sie für eine reibungslose Übertragung Ihrer Streams und bearbeiten Sie Ihre Highlights mit Geschwindigkeiten von bis zu 5333 MT/s in Verbindung mit schnellen CL13-CL20-Timings. Der aggressive, elegante schwarze Heatspreader und das passende schwarze PCB ermöglichen es Ihnen, die Hitze zu besiegen und die Herzen Ihrer Feinde in Angst und Schrecken zu versetzen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Kingston FURY Renegade - DDR5 - Modul - 24 GB - DIMM 288-PIN - 4200 MHz / PC5-67200 - ungepuffert
Produkttyp	Speichermodul
Kapazität	24 GB
Speichertyp	DDR5 SDRAM - DIMM 288-PIN
Erweiterungstyp	Generisch
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Geschwindigkeit	4200 MHz (PC5-67200)
Latenzzeiten	CL40 (40-52-52)
Leistungsmerkmale	Single Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Serial Presence Detect (SPD), Wärmeverteiler aus Aluminium, Black PCB, ungepuffert
Spannung	1.45 V
Metallüberzug	Gold

Ausführliche Details

	Allgemein
Kapazität	24 GB
Erweiterungstyp	Generisch
Breite	133.35 mm
Tiefe	7.65 mm
Höhe	39.2 mm

© 2026 Inventa Networks GmbH | Millstätter Straße 8a/24 | 9523 Villach-Landskron

	Arbeitsspeicher
Typ	DRAM Speichermodul
Technologie	DDR5 SDRAM
Formfaktor	DIMM 288-PIN
Modulhöhe (Zoll)	1.54
Geschwindigkeit	4200 MHz (PC5-67200)
Latenzzeiten	CL40 (40-52-52)
Datenintegritätsprüfung	On-die ECC
Besonderheiten	Single Rank, Intel Extreme Memory Profiles (XMP 3.0), Serial Presence Detect (SPD), Wärmeverteiler aus Aluminium, Black PCB, ungepuffert
Modulkonfiguration	3072 x 64
Chip-Organisation	X8
Spannung	1.45 V
Metallüberzug	Gold
RAM-Leistung	SPD - 3200 MHz - 1.1 V - CL52 - 52-52-52 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 4200 MHz - 1.45 V - CL40 - 40-52-52 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 4000 MHz - 1.45 V - CL38 - 38-48-48 Intel Extreme Memory Profiles (XMP) - 3800 MHz - 1.45 V - CL38 - 38-46-46
	Verschiedenes
Farbkategorie	Weiß, Silber
Kennzeichnung	JEDEC, UL 94 V-0
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte lebenslange Garantie (in Deutschland gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften) (Russland - 10 Jahre)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.