


Philips 55BDL3207X - X-Line LED-backlit LCD video wall

Digital Signage - 1920 x 1080 55" - 4 x - Direct LED

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	Philips
Hersteller Art. Nr.	55BDL3207X/00
EAN/UPC	8712581785956

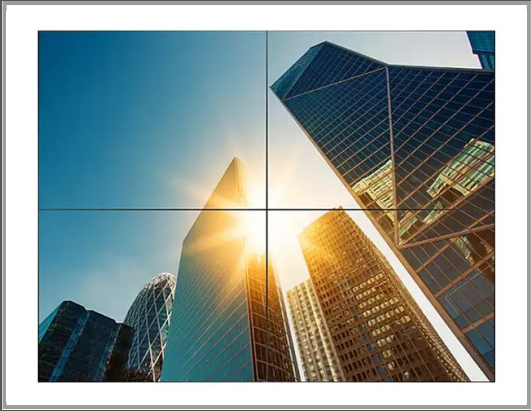

Beschreibung

Ein völlig gutes Erlebnis für Präsentationen und Firmenbranding. Der Philips X-Line Videowandmonitor erweckt Ihre Inhalte zum Leben und gewinnt mit Pure Color Pro in jeder Umgebung die absolute Aufmerksamkeit der Zuschauer.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Philips 55BDL3207X X-Line LED-backlit LCD video wall - für Digital Signage
Produkttyp	LED-backlit LCD video wall
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1226967
Bilddiagonale	55"
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Anzahl an Bildschirme	4
Videowand-Konfiguration	2x2
Videowand-Auflösung	1920 x 1080
Videoeingangsformate	1080/60p, 1080/50p, 1080/30i, 1080/25i, 720/60p, 720/50p
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Technologie	IPS
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	CMND-Verwaltung, FailOver, Support für offenen steckbaren Standard
Bildverbesserungen	Pixelversatz, Gering Hell, Pure Color Pro
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
USB	2 Anschlüsse

Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, 3 x Zwischenraum-Kissen, Schalterabdeckung, Eckenausrichtungsstrifte, Konverter RJ-45 auf RS-232, 3 Kabelklemmen
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	170 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	115 W
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	121.34 cm x 9.82 cm x 68.42 cm
Gewicht	26.17 kg

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	LED-backlit LCD video wall
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1226967
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch (max.)	340 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	170 Watt
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	115 W
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Serie	X-Line
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DVI, VGA (HD-15), DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15)
Bildverbesserungen	Pixelversatz, Gering Hell, Pure Color Pro
Design	Besonders schmale Blende
Breite	121.34 cm
Tiefe	9.82 cm
Höhe	68.42 cm
Gewicht	26.17 kg
	Bildschirm
LCD-Technologie	IPS
Pixelabstand	0.63 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Seitenverhältnis des Bildes	16:9

Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frequency
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	500000:1
Helligkeit	700 cd/m²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	8 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Arabisch, Chinesisch (vereinfacht), Chinesisch (traditionell), Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Japanisch, Polish, Russisch, Spanisch, Türkisch
Profi-Funktionen	CMND-Verwaltung, FailOver, Support für offenen steckbaren Standard
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Tragegriffe, Smart Insert
	Videowand
Auflösung	1920 x 1080
Bilddiagonale	55"
Anzahl an Bildschirme	4
Konfiguration	2x2
	Videowand-Displayeinheit
Pixelabstand	0.63 mm
LED-Lebensdauer	50.000 Stunden
	Ständer & Halterungen
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	400 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
	Video-Funktionen
Videoeingangsformate	1080/60p, 1080/50p, 1080/30i, 1080/25i, 720/60p, 720/50p
Digitale Video-Auflösung	1024 x 768 (XGA), 1280 x 768 (WXGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1280 x 800, 1280 x 960, 1280 x 1024 (SXGA), 1360 x 768, 1366 x 768, 1600 x 1200 (UXGA), 1920 x 1080
	Medien-Player
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
	Fernbedienung
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem

Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
Verbindungen	
Anschlussstyp	DisplayPort-Eingang DVI-D-Eingang 2 x HDMI-Eingang 2 x USB 2.0 VGA-Eingang DisplayPort-Ausgang Audio-Eingang Audio-Ausgabe 2 x LAN RS-232 Ein-/Ausgang Infrarot-Eingang
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	3 x Zwischenraum-Kissen, Schalterabdeckung, Eckenausrichtungsstrifte, Konverter RJ-45 auf RS-232, 3 Kabelklemmen
Enthaltene Kabel	Kabel für IR-Sensor - 1.8 m DisplayPort-Kabel RJ-45-Kabel
Kennzeichnung	FCC Klasse A zertifiziert, RoHS, CB, ETL, DisplayPort 1.2
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.