


ViewSonic CDE92UW - 234 cm (92")

Diagonalklasse (232.5 cm (91.52"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit integrierter Media-Player / optionale Slot-in-PC-Funktionalität - Android - 5K UHD (2160p) 5120 x 2160 - direkt beleuchtete LED

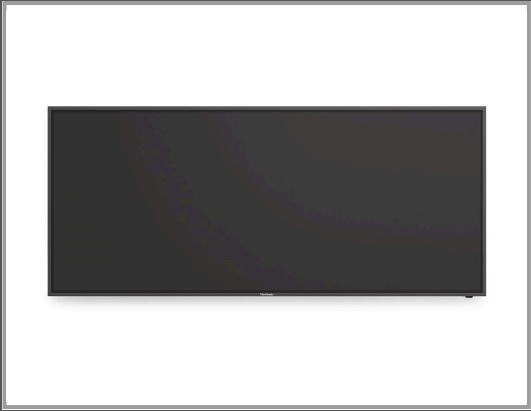

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	ViewSonic
Hersteller Art. Nr.	CDE92UW
EAN/UPC	0766907027969

Beschreibung

Der ViewSonic CDE92UW ist eine hervorragende Wahl für professionelle Umgebungen, die hochwertige Digital Signage- oder Konferenzraum-Displays erfordern. Dieser 92-Zoll-LCD-Flachbildschirm mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine atemberaubende 5K-UHD-Auflösung und ein dynamisches Kontrastverhältnis von 5.000:1, was lebendige Farben und tiefe Schwarztöne garantiert. Er verfügt über eine Vielzahl von Multimedia-Konnektivitätsoptionen, darunter HDMI, USB-C mit 100W Power Delivery und DisplayPort. Der CDE92UW wurde für den Dauerbetrieb entwickelt und ist mit seiner direkt beleuchteten LED-Technologie und einer robusten Hintergrundbeleuchtung mit einer Lebensdauer von 50.000 Stunden für den kommerziellen Einsatz geeignet. Der integrierte SoC-Media-Player mit Octa-Core-Prozessor und 128 GB eMMC-Speicher unterstützt die reibungslose Medienwiedergabe ohne externe Geräte. Darüber hinaus unterstreicht die ENERGY STAR 8.0-Zertifizierung die Energieeffizienz des Geräts und zeigt das Engagement für eine geringere Umweltbelastung bei gleichzeitig außergewöhnlicher Leistung.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ViewSonic CDE92UW 234 cm (92") Klasse (232.5 cm (91.52")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 5K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit integrierter Media-Player / optionale Slot-in-PC-Funktionalität
Diagonale Klasse	234 cm (92")
Diagonale Größe	232.5 cm (91.52")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Plattform	Android
Auflösung	5120 x 2160
Anzeigeformat	5K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
Konnektivität	LAN
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C, Seriell RS-232
Technologie	IPS

LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Seitenverhältnis des Bildes	21:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer
Speicherkapazität	128 GB eMMC
USB	4 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, 8 Schrauben, 2 x camera plate, 5 Klammern, RS232-Adapter
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	218.2 cm x 8.52 cm x 94.38 cm
Gewicht	42.5 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert, EPEAT Silver

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Stromverbrauch (max.)	800 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	320 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	268 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	234 cm (92")
Diagonale Größe	232.5 cm (91.52")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Integrierter Media-Player / optionale Slot-in-PC-Funktionalität
Plattform	Android
Betriebssystem	Android OS 13
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	4 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	DisplayPort, USB-C, Seriell RS-232
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus
Breite	218.2 cm
Tiefe	8.52 cm
Höhe	94.38 cm

Gewicht	42.5 kg
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	5120 x 2160
Anzeigeformat	5K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	21:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direkt beleuchtete LED
Beschichtung	Blendfrei, 3H Hart, 25 % Trübung
Kontrastverhältnis	5000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	6.5 ms
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunden
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Betriebszeit 24/7, Fernverwaltung
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	800 x 600 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
Videoformate	VP9, HEVC, H.265, MPEG-4, AVI, FLV, AVS, WebM, MKV, DivX, MOV
Bildformate	JPEG, PNG, BMP
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	4
Konfiguration	Rockchip RK3588 - 8 GB DDR4 - 128 GB eMMC
Fernbedienung	
Typ	Fernbedienung
Batterie-Formfaktor	Typ AAA
Inklusive Batterie	Ja
Anzahl der enthaltenen Batterien	2
Audiosystem	
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher, Subwoofer

Ausgangsleistung/gesamt	60 Watt
Funktionen	Optimiert für Microsoft Teams-Räume
Lautsprecher	2 x Hauptkanallautsprecher - 20 Watt 1 x subwoofer - 20 Watt
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Konnektivität	LAN
LAN-Protokoll	Gigabit Ethernet
Verbindungen	
Anschlussstyp	4 x HDMI-Eingang - Rückseite DisplayPort-Eingang RS-232-Eingang HDMI-Ausgang USB-C mit DisplayPort 1.2, Ethernet 100M, 100 W Power Delivery - Rückseite SPDIF-Ausgang LAN USB 2.0 - Rückseite 2 x USB 3.2 Gen 1 - Rückseite 2 x USB 3.2 Gen 1 - Oberseite Audio Line-In Audio Line-Out
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, 8 Schrauben, 2 x camera plate, 5 Klammern, RS232-Adapter
Enthaltene Kabel	USB-C Kabel - 1.8 m HDMI-Kabel - 3 m
Kennzeichnung	cTUVus, FCC, ICE-003, CE/EMC, CB, LVD, EAC, UkrSEPRO, UKCA, UK-EEL, FF, ErP-EEL, WEEE, Green BOM, RoHS DoC, ErP-Eco, REACH
Informationen zur Nachhaltigkeit	
EPEAT-kompatibel	EPEAT Silver
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Ein-/Aus-Schalter	Ja
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	235 cm
Tiefe (Versand)	21.6 cm
Höhe (Versand)	113.6 cm
Gewicht (Versand)	59.5 kg
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.