


Iiyama ProLite TF1734MC-B7X - LED-Monitor - 43 cm (17")

offener Rahmen - Touchscreen - 1280 x 1024 - IPS - 350 cd/m² - 1000:1
 - 5 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1734MC-B7X
EAN/UPC	4948570118397

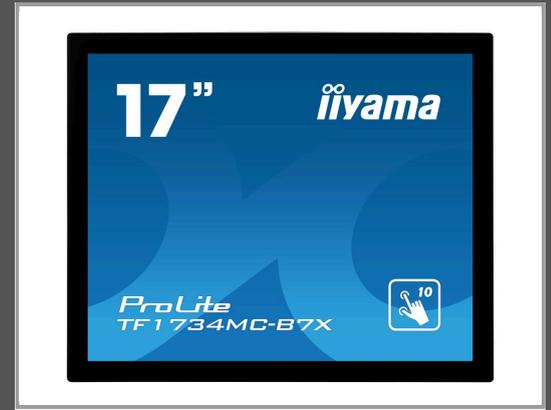

Beschreibung

Der ProLite TF1734MC-B7X 15" (43 cm) Open Frame Monitor verfügt über ein projektiv-kapazitives 10pt Touch-Display mit einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Der Monitor ist IP65-geschützt, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Zusammen mit der Touch-durch-Glas Technologie, die eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion durch eine externe Fenster- oder Glas-Oberfläche ermöglicht, ist der Monitor die ideale Lösung für Bereiche wie Industrie und Instore-Retail, aber auch perfekt für Verkaufsautomaten, digitale Schaufenster und überall wo visuelle und interaktive Touch-Oberflächen gewünscht sind.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF1734MC-B7X - LED-Monitor - 43 cm (17")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 43 cm (17") - Touchscreen
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/392498
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.4 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Helligkeit	350 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Reaktionszeit	5 ms
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	Matt
Spannung	DC 12 V
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.9 cm x 4.75 cm x 30.7 cm

Gewicht	3.6 kg
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, IP65 vorne

Ausführliche Details

Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/392498
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	43 cm (17")
Bildschirmtyp	IPS
Seitenverhältnis	5:4
Native Auflösung	1280 x 1024
Helligkeit	350 cd/m ²
Helligkeit mit Touchscreen	315 cd/m ²
Kontrast	1000:1
Farbunterstützung	16,7 Millionen Farben
Reaktionszeit	5 ms
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 80 kHz
Horizontaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Vertikaler Betrachtungswinkel	+89 / -89
Bildschirmbeschichtung	Matt
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	HDCP, kratzfest, PCT-Technologie (Projected Capacitive Touch), fingerabdruckbeständig, Querformat, Hochformat, Face-up-Modus, Touch durch Glas-Funktion
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	36.9 cm x 4.75 cm x 30.7 cm
Gewicht	3.6 kg

Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

Konnektivität

Schnittstellen	VGA HDMI (HDCP) DisplayPort (HDCP)
----------------	--

Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
----------------	--------------

Verschiedenes

Leistungsmerkmale	90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x DisplayPort-Kabel
Montagekit	Mitgeliefert
Kennzeichnung	DDC-2B, RoHS, WEEE, cULus, REACH, ERP, EAC, CE/EMC, REACH SvHC, IP65 vorne
Stromversorgung	
Eingangsspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	11.4 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	11.4 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	13 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
Software / Systemanforderungen	
Mitgelieferte Software	Treiber & Dienstprogramme
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	45.5 cm
Transporttiefe	14.5 cm
Transporthöhe	38.7 cm
Transportgewicht	4.9 kg
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.