


APC Easy Basic Rack PDU EPDU1132B - Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/230 V - 7360 VA - Eingabe - Eingang IEC 60309 2P+E - Ausgangsanschlüsse: 24 (20 x IEC 60320 C13 - 4 x IEC 60320 C19) - 0U - 3 m Schnur - Schwarz - für P/N: AR9300SP - AR9300SP-R - AR9307SP - AR9307SP-R - SMC1000I-2UC - SMC1000IC - SMC1500I-2UC

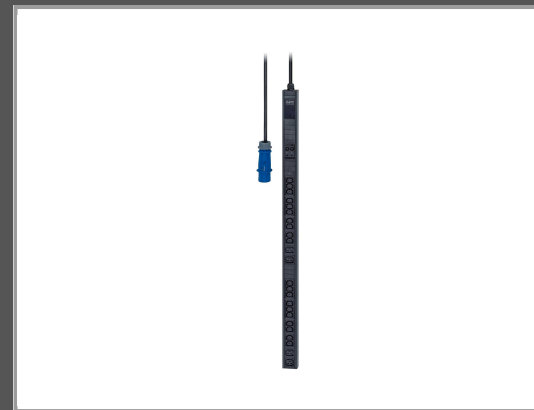

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	EPDU1132B
EAN/UPC	0731304405023

Beschreibung

APC Easy Basic Rack PDU EPDU1132B ist eine einfach zu installierende und benutzerfreundliche PDU, welche die Stromverteilung im Rack vereinfacht. Die PDU bietet mehr als eine Steckdosenleiste für Server- und Netzwerk-Rack-Lösungen. Horizontale, rackmontierbare PDU mit ultraleichtem, bis zu 50 % leichterem Aluminiumgehäuse. Integrierte hydraulisch-magnetische Schutzschalter (in Geräten mit 32A Eingangsstrom). EPDU1132B verfügt über einen IEC-309, 32A, 2P+E Eingang, zwanzig IEC-C13 und vier IEC-C19 Ausgänge. Es kann in einem Temperaturbereich von -5° bis +45°C betrieben werden und wird mit 1 Jahr Standardgarantie geliefert. Lässt sich problemlos vertikal in Racks oder Gehäusen montieren und beansprucht keinen wertvollen Platz im Rack, wodurch mehr Geräte im Rack untergebracht werden können. Die Verpackung enthält eine Installationsanleitung, einen werkzeuglosen Montagesatz und Montagehalterungen für die schnelle und einfache Montage an der Rückseite des Gehäuses. Die Produktfamilie umfasst eine Vielzahl von Eingangs- und Ausgangsanschlüssen zur Verteilung von 120 V, 208 V oder 230 V Strom an mehrere Ausgänge. Spart Zeit und Geld bei der Installation durch Verwendung einer Verteilerleiste und Standardanschlüsse. Mit einer Vielzahl von Ein- und Ausgängen können sich die Benutzer an unterschiedliche Leistungsanforderungen anpassen. APC bietet Geräte an, die bis zu 17,3 kW über eine einzige Anschlussleitung liefern.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Easy Basic Rack PDU EPDU1132B - Stromverteilungseinheit - 7360 VA
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Kabellänge	3 m
Rack-Größe	0U
Gewicht	3.58 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Leistungskapazität	7360 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Stecker IEC 60309 2P+E
Ausgabeanschlussstellen	20 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung

Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.2 cm x 4.44 cm x 117.5 cm
Entwickelt für	P/N: AP5607, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SMC1000, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMT2200RM2UC, SMT3000RM2UC, SMX3000HVNC, SMX3000RMHV2UNC

Ausführliche Details

	Allgemein
Gerätetyp	Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig
Höhe (Rack-Einheiten)	0U
Kabellänge	3 m
Farbe	Schwarz
	Stromversorgungsgerät
Eingangsspannung	Wechselstrom 200/208/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Stecker IEC 60309 2P+E
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	20 x power IEC 60320 C13 4 x Strom IEC 60320 C19
Ausgangsspannung	Wechselstrom 230 V
Elektrischer Strom max.	32 A
Leistungskapazität	7360 VA
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Montagehalterung
Enthaltene Kabel	Stromkabel 3 m
Kennzeichnung	TUV
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.2 cm
Tiefe	4.44 cm
Höhe	117.5 cm
Gewicht	3.58 kg
	Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	16 cm
Transporttiefe	11 cm
Transporthöhe	132 cm
Transportgewicht	4.36 kg
Informationen zur Kompatibilität	
Entwickelt für	P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5017, AP5607, AP7852, AP7864, AP7911, AP7951, AP7953, AP9290, AP9553, AR3150SP2, AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR8160ABLK, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SC450RM1U, SMC1000, SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC1500-BR, SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMT1000RM2U, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMX1000, SMX1000I, SMX1500RM2U, SMX1500RM2UC, SMX3000HVNC, SMX3000RMHV2UNC, SMX750I, SU2200R3X167, SUA1000RM1U, SUA1500R2X93, SUA2200R2X106, SUA2200RM2U, SUA3000R2X180, SUA3000RMXL3U, SUA5000RMT5U, SUA750RM1U, SUA750RM2U, SUM1500RMXL2U, SURT10000RMXLT, SURT3000RMXLT-1TF5, SUVTR30KH3B5S, SUVTR30KHS, SUVTR40KHS

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.