


# APC Smart-UPS SRT 1000VA - USV (in Rack montierbar/extern)

Wechselstrom 230 V - 1000 Watt - 1000 VA - RS-232 - USB - Ausgangsanschlüsse: 6 - PFC - Schwarz

Gruppe	Stromversorgung
Hersteller	APC
Hersteller Art. Nr.	SRT1000XLI
EAN/UPC	0731304340270

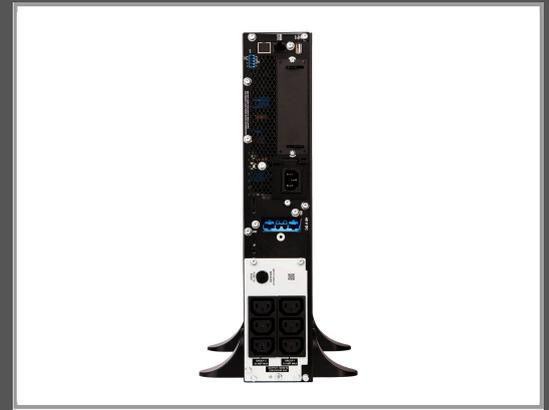

## Beschreibung

Hochleistungs-USV-System mit Doppelwandler-Online-Technologie und skalierbarer Autonomiezeit. Nicht für Verbraucher in der EU geeignet.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	APC Smart-UPS SRT 1000VA - USV - 1000 Watt - 1000 VA
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Gewicht	20.5 kg
Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V ± 2%
Leistungskapazität	1000 Watt / 1000 VA
Eingangsanschlüsse	1 x Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16), Spannungsversorgung BS 1363A, Strom IEC 60320 C14
Ausgabeanschlusstellen	6 x power IEC 60320 C13
Batterie	Bleisäure
Betriebszeit (bis zu)	8.5 Min. bei voller Last
Netzwerk	RS-232, USB
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	43.2 cm x 50.5 cm x 8.5 cm
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR

## Ausführliche Details

	<b>Allgemein</b>
Gerätetyp	USV - Power Factor Correction (PFC) - in Rack montierbar/extern
Farbe	Schwarz
	<b>Stromversorgungsgerät</b>
UPS-Technologie	Online

Eingangsspannung	Wechselstrom 230 V
Eingangsspannungsbereich	AC 50 - 150 / 80 - 150 V
Vorhandene Spannung	50/60 Hz $\pm$ 3Hz
Nötige Frequenz	40 - 70 Hz
Eingangsanschlüsse	1 x Eurostecker (Spannungsversorgung CEE 7/16), Spannungsversorgung BS 1363A, Strom IEC 60320 C14
Angaben zu Ausgangsleistungsanschlüssen	6 x power IEC 60320 C13
Ausgangsspannung	Wechselstrom 220/230/240 V $\pm$ 2% - 50/60 Hz
Leistungskapazität	1000 Watt / 1000 VA
Ausgabe Wellenform	Sinuswelle
Überspannungsschutz	Ja
Energie-Nennleistung	432 Joules
Schutzschaltung	Trennschalter
<b>Batterie</b>	
Technologie	Bleisäure
Laufzeit (bis zu)	8.5 min bei Volllast 21.1 min bei halbe Beladung 9.8 min bei 900 Watts 13.8 min bei 700 Watts 59.6 min bei 200 Watts
Ladezeit	3 Stunden
Besonderheiten	Wartungsfrei, versiegelt, leakagefrei
<b>Netzwerk</b>	
Remote-Verwaltungsschnittstelle	RS-232, USB
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x Verwaltung (RS-232) - RJ-45 1 x EPO (emergency power off) 1 x Verwaltung (USB)
Erweiterungssteckplätze	1 (gesamt)/ 1 (frei) x SmartSlot
<b>Verschiedenes</b>	
Enthaltene Kabel	Stromkabel 1.83 m USB-Kabel - extern
Besonderheiten	LCD Anzeige, Eco-Mode, hörbarer Alarm, automatischer Selbsttest, Kaltstartfunktion, Trennschalter, LED-Anzeiger, interner Bypass, im Betrieb austauschbare Akkus, Firmware aktualisierbar
Kennzeichnung	REACH, RoHS, EAC, IP20
<b>Software / Systemanforderungen</b>	
Software inbegriffen	APC PowerChute Business Edition
<b>Informationen zur Nachhaltigkeit</b>	
ENERGY STAR	Ja
<b>Herstellergarantie</b>	

Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre Begrenzte Garantie - Batterien - 2 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
Geräuschentwicklung	50 dBA
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	43.2 cm
Tiefe	50.5 cm
Höhe	8.5 cm
Gewicht	20.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	59.4 cm
Transporttiefe	74.9 cm
Transporthöhe	24.6 cm
Transportgewicht	29.6 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.