


LG 65US5P-E - 165 cm (65") Diagonalklasse LCD-TV mit LED- Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage Pro:Idiom integriert - webOS - 4K UHD (2160p)

3840 x 2160 - Edge LED - Schwarz

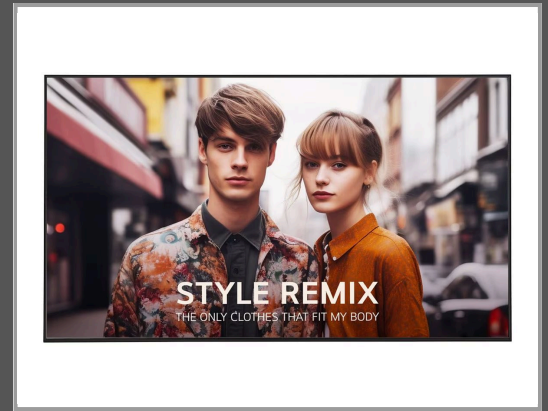

Gruppe	Digital Signage
Hersteller	LG
Hersteller Art. Nr.	65US5P-E
EAN/UPC	8806096128459

Beschreibung

Der LG 65US5P-E mit seinem 65-Zoll-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung bietet eine 4K UHD-Auflösung mit 3840 x 2160 für eine klare Bilddarstellung. Das Display verfügt über eine Helligkeit von 500 cd/m² und einen weiten Betrachtungswinkel von 178 Grad, so dass die Inhalte aus praktisch jeder Position lebendig und sichtbar sind. Dieses kommerzielle Display ist ideal für Digital Signage und bietet Funktionen wie Hoch- und Querformat sowie einen Kachelmodus für Installationen. Mit einem dynamischen Kontrastverhältnis von 1000000:1 und der Unterstützung von 1070000000 Farben wird das Seherlebnis durch leuchtende Farben und tiefe Schwarztöne noch verbessert.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	LG 65US5P-E 165 cm (65") Pro:Idiom integriert LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1941598
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz
Plattform	webOS
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
PC-Schnittstelle	DisplayPort
Technologie	IPS-M+

LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Profi-Funktionen	Local Key Operation, Group Manager, FailOver, Anzeige „kein Signal“, Local Network Sync, Video Tag, Image Rotation, ISM Method, SI Server Setting, Local Contents Scheduling, Booting Logo, Play via URL, SNMP- Unterstützung, Auto Set ID, Control Manager, Crestron inside, Real Time Communication (webRTC), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign WB, kompatibel mit Promota, Connected Care, SuperSign Control compatible, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Cloud, Mobile CMS, 30-degrees tilting installation, gleichmäßige Beschichtung
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Bildverbesserungen	95 % BT.709-Farbraum
Speicherkapazität	16 GB
USB	Ja
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Leistungsaufnahme im Betrieb	95 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	145.03 cm x 2.97 cm x 83.03 cm
Gewicht	24.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-TV mit LED-Hintergrundbeleuchtung Pro:Idiom integriert
Energielabel QR-Code URL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1941598
Energie Effizienzklasse	Klasse D
Stromverbrauch (max.)	130 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	95 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	66 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	165 cm (65")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Modelljahr	2024
Plattform	webOS
Betriebssystem	webOS 6.0
TV-Tuner vorhanden	Ja
Sensoren	Temperatursensor, Beschleunigungssensor, Automatischer Helligkeitssensor
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	3 Anschlüsse

PC-Schnittstelle	DisplayPort
Modi	Portraitmodus, Landschaftsmodus, Kachelmodus (15 x 15), PM-Modus
Bildverbesserungen	95 % BT.709-Farbraum
Breite	145.03 cm
Tiefe	2.97 cm
Höhe	83.03 cm
Gewicht	24.2 kg
Farbe	Schwarz
Bildschirm	
LCD-Technologie	IPS-M+
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Refresh Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung - Edge LED
Beschichtung	28 % Trübung
Kontrastverhältnis	1100:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	1000000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Reaktionszeit	9 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Multilingual
Lebensdauer des Hintergrundlichts	50,000 Stunde(n)
Profi-Funktionen	Local Key Operation, Group Manager, FailOver, Anzeige „kein Signal“, Local Network Sync, Video Tag, Image Rotation, ISM Method, SI Server Setting, Local Contents Scheduling, Booting Logo, Play via URL, SNMP- Unterstützung, Auto Set ID, Control Manager, Crestron inside, Real Time Communication (webRTC), kompatibel mit SuperSign CMS, kompatibel mit SuperSign WB, kompatibel mit Promota, Connected Care, SuperSign Control compatible, kompatibel mit SuperSign Control+, SuperSign Cloud, Mobile CMS, 30-degrees tilting installation, gleichmäßige Beschichtung
Einstellungs-Klonfunktion	Ja
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	10-bit Unterstützung, Daisy Chain, Bild auf Bild (kein Tuner), BEACON technology, Bild in Bild (kein Tuner)
Ständer & Halterungen	
Standfuß	Optional

Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 300 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	1
Konfiguration	16 GB
Audiosystem	
Funktionen	Eingebauter Lautsprecher, lückenloses Playback
Netzwerk & Internet-Multimedia	
Funktionalität	Web-Browsing, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	Wi-Fi, LAN
LAN-Protokoll	Ethernet
Verbinden & Teilen	Bildschirmfreigabe, Sound-Sharing
Verbindungen	
Anschlusstyp	3 x HDMI-Eingang HDMI-Ausgang DisplayPort RS-232C-Eingang LAN Infrarot-Eingang USB 2.0 Audio-Ausgabe RS-232C-Ausgang
Verschiedenes	
Kennzeichnung	Plug and Play, CEC, CB, NRTL, ERP, SGS Premium Bright, EMC, FCC Klasse B bescheinigt, KC, Carbon Trust, IP5X
Informationen zur Nachhaltigkeit	
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Details zu Wärmeentwicklung	Schrank - typisch - 324 BTU/h Schrank - max. - 444 BTU/h
Funktionen	Intelligentes Energiesparen, WOL (Aufwecken an LAN)
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Breite (Versand)	160 cm
Tiefe (Versand)	17.2 cm
Höhe (Versand)	97 cm
Gewicht (Versand)	30.4 kg

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.