


DIGITUS Professional - Bulkkabel - 500 m - UTP

CAT 6a - robust - halogenfrei - Hellblau - RAL 5012

Gruppe	Kabel / Adapter
Hersteller	DIGITUS
Hersteller Art. Nr.	DK-1614-A-VH-5
EAN/UPC	4016032441885

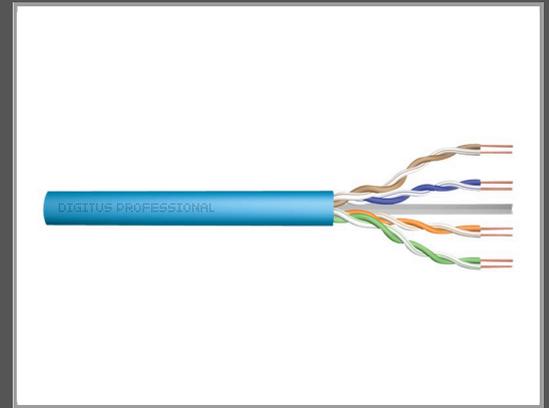

Beschreibung

DIGITUS Kategorie 6A U-UTP Installationskabel wurden nach den ISO/IEC 11801, TIA/586-C.2 und EN 50173 Kategorie 6A Spezifikationen entwickelt und getestet. Jedes Kabel besteht aus 8 farbkodierten AWG 23 Polyethylen-isolierten Leitern. Die Leiter sind zu 4 Paaren mit unterschiedlichen Legelängen verdreht.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	DIGITUS Professional Bulkkabel - 500 m - Hellblau, RAL 5012
Typ	Bulkkabel - CAT 6a
Technologie	UTP-Kabel
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Leistungsmerkmale	Robust, halogenfrei, freiliegender nicht vorgespanntes Kupfer, CPR-Zertifikat, HDPE-Leiterisolierung, PoE-fähig, Zugfestigkeit 150 N, Pull-out-Box
Länge	500 m
Farbe	Hellblau, RAL 5012

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ des Netzkabels	Bulkkabel - CAT 6a
Technologie	UTP-Kabel
Kabelmantelmaterial	Low Smoke Zero Halogen (LSZH)
American Wire Gauge (AWG)	23/1
Drähte pro Kabel	8 Drähte
Paare pro Kabel	4 Zweidrahtleitungen
Impedanz	100 Ohm
Leistungsmerkmale	Robust, halogenfrei, freiliegender nicht vorgespanntes Kupfer, CPR-Zertifikat, HDPE-Leiterisolierung, PoE-fähig, Zugfestigkeit 150 N, Pull-out-Box
Länge	500 m
Gewicht	27.34 kg
Farbe	Hellblau, RAL 5012

Verschiedenes

Kennzeichnung	CPR, ECA, EN 50173, EN50575: Euroclass Dca, ISO/IEC 11801, TIA-568-C.2, EN 50174-2 - bis zu 500 MHz
---------------	--

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	50 cm
-----------------	-------

Transporttiefe	50 cm
----------------	-------

Transporthöhe	22 cm
---------------	-------

Transportgewicht	27.5 kg
------------------	---------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
------------------------	--------

Max. Betriebstemperatur	75 °C
-------------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.