


PATCHBOX 365 - Kupferkassette - einziehbar - CAT 6a

STP

Gruppe	Zubehör Rack
Hersteller	PATCHBOX
Hersteller Art. Nr.	C36STPXC6AXX1Y
EAN/UPC	0311778770973

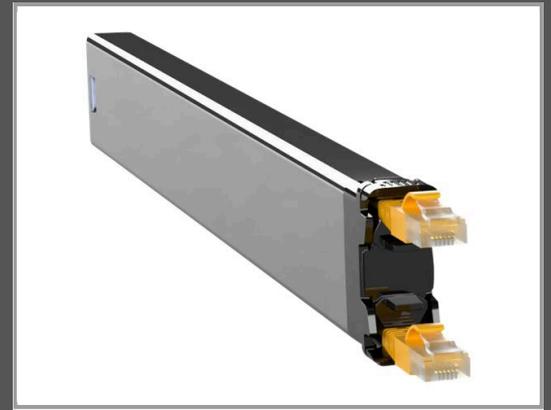

Beschreibung

Die PATCHBOX Kassetten bilden das Herzstück einer jeden PATCHBOX . In jeder PATCHBOX Kassette befindet sich unser einzigartiger und patentierter Mechanismus, der für State-of-the-Art Kabelmanagement in deinem Netzwerkschrank sorgt. Die modularen PATCHBOX Kassetten sind in Einzelpackungen erhältlich und bieten vollständige Anpassungsoptionen für die PATCHBOX . Variiere dabei beliebig in der Farbe (Schwarz, Blau, Rot, Grün, Gelb, Weiß, Violett, Grau) und wähle zwischen geschirmten oder ungeschirmten Kabeln. Unsere flachen Patchkabel sind ausschließlich in Twisted-Pair-Ausführung erhältlich. Achte darauf, dass du die PATCHBOX Kassetten mit dem passenden PATCHBOX Rahmen (Plus+ oder 365) kombinierst. Die PATCHBOX Kassetten sind mit ISO/IEC getesteten Cat.6a Patchkabeln ausgestattet. Außerdem bietet PATCHBOX hochwertige Glasfaser Kabel mit Corning -Fasern (OS2 Single Mode / OM4 Multi Mode) mit verschiedenen Steckertypen (LC-LC oder LC-SC) an. Weitere Glasfaser Steckertypen sind auf Anfrage erhältlich.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	PATCHBOX 365 Kupferkassette - einziehbar
Produkttyp	Kupferkassette - CAT 6a - einziehbar
Packungsinhalt	Patch-Kabel (80 cm)
Produktmaterial	Stainless steel, Polyoxymethylen (POM)
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801: Class Ea / IEEE 802.3af

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	Kupferkassette - CAT 6a - einziehbar
Packungsinhalt	Patch-Kabel (80 cm)
Produktmaterial	Stainless steel, Polyoxymethylen (POM)
Verkabelung & Schaltung	
Technologie	STP-Kabel
Merkmale	Goldbeschichtet Anschlüsse, Flat, Kabelfarbe gelb, 36 AWG
Normen	IEEE 802.3af
Geleisteter Anschluss	2 x RJ-45 männlich
Verschiedenes	
Leistungsmerkmale	Einziehbares Kabel, Knickschutz
Kennzeichnung	ISO/IEC 11801: Class Ea

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite	5 cm
Transporttiefe	69 cm
Transporthöhe	5 cm
Transportgewicht	400 g

Herstellergarantie

Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
---------------------	------------------------------

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.