


ASRock B860 STEEL LEGEND WIFI -
Motherboard - micro ATX - LGA1851-Sockel
- B860 Chipsatz - USB4, USB-C 3.2 Gen2,
USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit
LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - Onboard-Grafik
(CPU erforderlich)

HD Audio (8-Kanal)

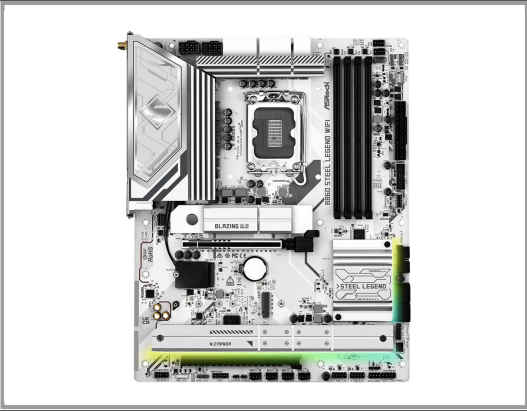

Gruppe	Mainboards
Hersteller	ASRock
Hersteller Art. Nr.	90-MXBR3-A0UAYZ
EAN/UPC	4711581490123

Beschreibung

ASRock B860 STEEL LEGEND WIFI - Motherboard - micro ATX - LGA1851-Sockel - B860 Chipsatz - USB4, USB-C 3.2 Gen2, USB 3.2 Gen 2, USB 3.2 Gen 1 - 2.5 Gigabit LAN, Bluetooth, Wi-Fi 6E - Onboard-Grafik (CPU erforderlich) - HD Audio (8-Kanal)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	ASRock B860 STEEL LEGEND WIFI - Motherboard - micro ATX - LGA1851-Sockel - B860
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B860
Prozessorsockel	1 x LGA1851-Sockel
Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
Max. RAM-Größe	256 GB
Unterstütztes RAM	4 DIMM-Steckplätze - DDR5, non-ECC, ungepuffert, taktunabhängig unbuffered
Massenspeicher-Schnittstellen	4 x SATA-600 (RAID), 3 x Hyper M.2, 1 x Blazing M.2
USB-/FireWire-Anschlüsse	1 x USB4 + 2 x USB 3.2 Gen 2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 3 x USB 2.0 + (1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 + 4 x USB 3.2 Gen 1 + 4 x USB 2.0 über eine interne Stiftleiste)
Audio	HD Audio (8-Kanal)
LAN	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Motherboard - micro ATX
Chipsatz	Intel B860
Prozessorsockel	LGA1851-Sockel
Max. Anz. Prozessoren	1

Kompatible Prozessoren	(unterstützt Intel Core Ultra Prozessoren (Serie 2))
	Unterstützter RAM
Max. Größe	256 GB
Technologie	DDR5
Bustakt	4333 MHz (O.C.)
Unterstützte RAM-Integritätsprüfung	Non-ECC
Registriert oder gepuffert	Ungepuffert, taktunabhängig unbuffered
Besonderheiten	Zwei-Kanal-Speicherarchitektur, Intel Extreme Memory Profiles (XMP) 3.0
	Audio
Typ	HD Audio (8-Kanal)
Audio Codec	Realtek ALC1220
Kompatibilität	High-Definition-Audio
	LAN
Netzwerkcontroller	Dragon RTL8125BG
Netzwerkschnittstellen	2.5 Gigabit Ethernet, Bluetooth 5.3, 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E)
	Erweiterung/Konnektivität
Erweiterungssteckplätze	1 x CPU 4 x DIMM 288-polig 1 x PCIe 5.0 x16 1 x PCIe 4.0 x16 (2x-Modus) 1 x M.2 socket (2230 M.2 Key E Steckplatz) 3 x M.2 socket (2280 M.2 Key M Steckplatz) 1 x M.2 socket (2230/2242/2260/2280 M.2 Slot mit Key M)
Speicherschnittstellen	SATA-600 -anschlussstellen: 4 x 7-Pin Serial ATA - RAID 0 / RAID 1 / RAID 10 / RAID 5 PCIe 5.0 -anschlussstellen: 1 x Blazing M.2 PCIe 4.0 -anschlussstellen: 3 x Hyper M.2
Schnittstellen	1 x Thunderbolt 4 4 x USB 3.2 Gen 1 2 x USB 3.2 Gen 2 3 x USB 2.0 1 x LAN (2.5Gigabit Ethernet) 2 x Antenne 1 x DisplayPort 1 x HDMI 1 x SPDIF-Ausgang 1 x Audio Line-Out - Mini-Klinkenstecker 1 x Mikrofon - Mini-Klinkenstecker
Interne Schnittstellen	4 x USB 3.2 Gen 1 - Stiftleiste 4 x USB 2.0 - Stiftleiste 1 x SPI - Stiftleiste 1 x USB-C 3.2 Gen 2x2 - Stiftleiste 1 x Audio - Stiftleiste
Stromanschlüsse	Hauptstromanschluss, 24-polig, 2 8-polige ATX12V-Anschlüsse
	Besonderheiten
BIOS-Typ	AMI

BIOS-Funktionen	UEFI BIOS
Hardwarefeatures	ASRock Auto Driver Installer, ASRock EZ Mode, ASRock Full HD UEFI, ASRock Instant Flash, ASRock My Favorites in UEFI, BIOS FlashBack-Taste, ASRock POST Status Checker (PSC), Intel Hybrid Technology, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Thermal Velocity Boost (TVB), Intel Adaptive Boost Technology (ABT), CUDIMM-Unterstützung, 2oz Copper PCB, 14+1+1+1+1 Phase Power Design, 20K schwarze Kondensatoren, vormontiertes E/A-Schild, M.2 Kühlkörper, VRM Kühlkörperdesign, Chipsatz-Kühlkörper, Smart Power Stage (SPS) Technology, DIY Friendly Design, Aluminium-Kühlkörperkonstruktion, ASRock Polychrome RGB, ASRock Steel Slots, vergrößerte M.2-Kühler, Nahimic Audio Enhacer, Dr.MOS MOSFET
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	2 x ASRock WiFi 2.4/5/6 GHz Antennas, Thermistorkabel
Enthaltene Kabel	2 x Serial ATA-Kabel
Software inbegriffen	ASRock A-Tuning, ASRock Dragon 2.5G LAN Software, ASRock Polychrome SYNC
Kennzeichnung	FCC, ErP Ready, EuP Ready
Breite	30.5 cm
Tiefe	24.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.