
Sophos CS110-48P - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+)

+ 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (410 W)

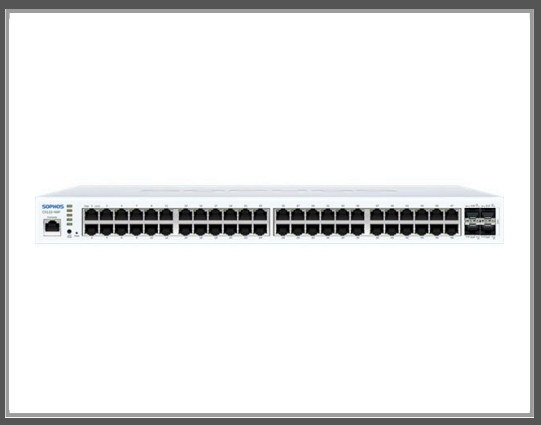

Gruppe	Netzwerkgeräte
Hersteller	Sophos
Hersteller Art. Nr.	C14BTCHEU
EAN/UPC	5054074009167

Beschreibung

Sophos CS110-48P - Switch - managed - 48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+ - an Rack montierbar - PoE+ (410 W)

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Sophos CS110-48P - Switch - 48 Anschlüsse - managed - an Rack montierbar
Gerätetyp	Switch - 48 Anschlüsse - managed
Gehäusetyp	An Rack montierbar 1U
Untertyp	Gigabit Ethernet
Ports	48 x 10/100/1000 (PoE+) + 4 x 1 Gigabit / 10 Gigabit SFP+
Power Over Ethernet (PoE)	PoE+
PoE-Budget	410 W
Leistung	Switching-Kapazität: 176 Gbps
Kapazität	Virtuelle Schnittstellen (VLANs): 256 Gepackte Puffergröße: 2 MB 15,4 W PoE+-Ports gesamt: 26 30 W PoE+-Ports gesamt: 13
Größe der MAC-Adresstabelle	32.000 Einträge
Jumbo-Rahmenunterstützung	10KB
Routing Protocol	Statisches IP Routing
Remoteverwaltungsprotokoll	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTPS, SSH, CLI
Leistungsmerkmale	Flusskontrolle, Auto-Negotiation, Auto-Uplink (Auto MDI/MDI-X), IGMP Snooping, Syslog-Unterstützung, Port-Spiegelung, STP Support, RSTP-Unterstützung, MSTP Support, DHCP-Snooping, QoS, RADIUS-Unterstützung, STP Root Guard, LLDP-Support, DHCP-Relais, LACP, DHCP-Client, MIB, GVRP, MAC- und IP-basierter ACL-Support, Storm Control, Back Pressure Support, MIB II, Voice VLAN, LLDP-MED, Guest VLAN, STP BPDU Guard, VLAN Tagging, DSCP-basiertes ToS, Multicast-Modus, LAG, Unicast-Modus, MAC-Port Binding
Produktzertifizierungen	IEEE 802.3, IEEE 802.3z, IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1ab (LLDP), IEEE 802.3at, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz

Lokalisierung	Europa

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.