


Wentronic goobay - Patch-Kabel - RJ-45 (M) zu RJ-45 (M)

3 m - 3.8 mm - U/FTP - PiMF - CAT 8.1 - ultra flexible - schmal - halogenfrei - verseilt - Schwarz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Kabel / Adapter |
| Hersteller | Wentronic |
| Hersteller Art. Nr. | 74355 |
| EAN/UPC | 4040849743559 |

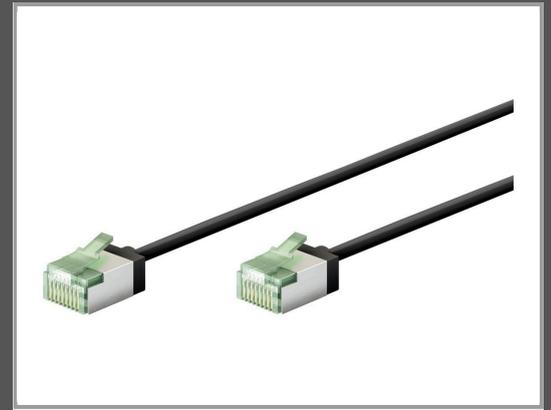

Beschreibung

Das Wentronic goobay CAT 8.1 Netzwerk-Patchkabel gewährleistet eine zuverlässige und schnelle Verbindung für verschiedene Netzwerkanwendungen. Mit einer getesteten Frequenz von bis zu 2 GHz und Geschwindigkeiten von bis zu 40 Gbps ist es ideal für den Einsatz in Rechenzentren und Büronetzwerken, die eine effiziente Datenübertragung erfordern. Dieses Kabel verfügt über eine Aluminiumfolienabschirmung zur Reduzierung von Interferenzen und besteht aus 99,9 % sauerstofffreien Kupferleitern für optimale Leistung. Dank seines schlanken Profils und eines Biegeradius von 25,4 mm kann es auch in engen Räumen eingesetzt werden.

Darüber hinaus ist dieses Kabel PoE+ Ready, UPoE Ready und 4PPoE Ready und unterstützt neben der Datenübertragung auch die Stromversorgung. Es ist mit einem raucharmen, halogenfreien (LSZH) Mantelmaterial ausgestattet, das Sicherheit in Umgebungen gewährleistet, in denen Entflammbarkeit ein Thema ist. Das kurze Steckerdesign und der Knickschutz erhöhen die Haltbarkeit und machen es zu einer zuverlässigen Wahl für jede Netzwerkeinrichtung. Dieses Kabel entspricht mehreren Normen und eignet sich für verschiedene Anwendungen, wobei es gleichzeitig die Umweltverträglichkeit berücksichtigt.

Hauptmerkmale

| | |
|------------------------|---|
| Produktbeschreibung | goobay Patch-Kabel - 3 m - Schwarz |
| Typ | Patch-Kabel - CAT 8.1 |
| Technologie | U/FTP, PiMF |
| Verdrahtungsschema | T568B |
| Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie |
| Leistungsmerkmale | Ultra flexible, schmal, halogenfrei, verseilt, kurzer Stecker, 99,9 % OFC (sauerstofffreies Kupfer) Leiter, Kupferleiter, flexible, bis zu 40 Gbps, 4PPoE Ready, HDBaseT getestet und zertifiziert, PoE-fähig, PoE+ Ready, UPoE bereit, Biegeschutz, Biegeradius 25,4 mm, Längenanzeige |
| Länge | 3 m |
| Durchmesser | 3.8 mm |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| Farbe | Schwarz |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Typ des Netzkabels | Patch-Kabel - CAT 8.1 |
|--------------------|-----------------------|

| | |
|---------------------------|---|
| Technologie | U/FTP, PiMF |
| Verdrahtungsschema | T568B |
| Abschirmungsmaterial | Aluminiumfolie |
| Kabelmantelmaterial | Low Smoke Zero Halogen (LSZH) / TPE |
| American Wire Gauge (AWG) | 32/7 |
| Leiterwiderstand | 100 Ohm |
| Beschichteter Stecker | Gold |
| Leistungsmerkmale | Ultra flexible, schmal, halogenfrei, verseilt, kurzer Stecker, 99,9 % OFC (sauerstofffreies Kupfer) Leiter, Kupferleiter, flexible, bis zu 40 Gbps, 4PPoE Ready, HDBaseT getestet und zertifiziert, PoE-fähig, PoE+ Ready, UPoE bereit, Biegeschutz, Biegeradius 25,4 mm, Längenanzeige |
| Länge | 3 m |
| Durchmesser | 3.8 mm |
| Farbe | Schwarz |
| | Konnektivität |
| Anschluss | RJ-45 - männlich |
| Stecker (zweites Ende) | RJ-45 - männlich |
| | Verschiedenes |
| Kennzeichnung | IEC 60332-1, IEC 61034, IEC 60754-2, ISO 11801, WEEE - bis zu 2 GHz |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | -20 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 70 °C |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.